


i3CONNECT Camera 2

LICHT. KAMERA. INTERAKTION.

Mit der Camera 2 wirken deine Meetings professioneller und klingen klarer - ganz ohne Aufwand. Dank des weiten Sichtfelds passen alle problemlos ins Bild, während die Kamera automatisch die sprechenden Personen fokussiert. Die integrierten Mikrofone reduzieren Hintergrundgeräusche und Echo, sodass Stimmen klar und verständlich übertragen werden. Einfach per USB anschließen und du bist bereit für Videocalls oder Livestreams.

PRIVATSPHÄRE? ABGEDECKT.

Die Camera 2 verfügt über eine integrierte Objektivabdeckung. So entscheidest du selbst, wann die Kamera einsatzbereit ist. Schließe die Abdeckung nach dem Meeting oder Unterricht - oder immer dann, wenn du einfach auf Nummer sicher gehen möchtest.

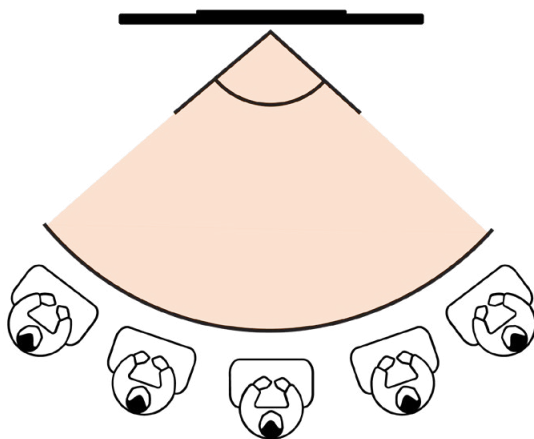

DEN GANZEN RAUM IM BLICK

Mit ihrem weiten Sichtfeld von über 100° erfasst die Camera 2 den gesamten Raum in einer einzigen klaren Aufnahme. Ideal für Meetings, Unterricht und hybride Zusammenarbeit: Alle bleiben sichtbar und einbezogen - von der ersten bis zur letzten Reihe.

FOKUS AUF DAS WESENTLICHE

Smarte Zoom-Modi erkennen die Teilnehmenden und wählen automatisch den passenden Bildausschnitt - für klar fokussierte Meetings und hybriden Unterricht.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Modell	Camera 2
Serie	i3CONNECT Camera
Produktnummer	10010967
EAN	5425035707376

VIDEO-SPEZIFIKATIONEN

Auflösung	3840 x 2160 Pixel - 4K Ultra HD
Bildrate (fps)	30 fps
Seitenverhältnis	16:9
Sensor	50 MP, 1/1,55 Zoll
Sichtfeld (FOV)	>100°
Blende	f/1,88
Brennweite (f)/mm	5,59 mm
Autofokus (AF)	Ja
High Dynamic Range (HDR)	Ja
Automatische Funktionen	Automatische Bildanpassung (Auto Framing), intelligente Galerieansicht und Gesichtserkennung
Objektivabdeckung	Integrierte rote Irisblende. Ein roter Schiebeschalter schließt die Blende vor dem Objektiv und macht deutlich sichtbar, dass die Kamera blockiert ist.

AUDIO-SPEZIFIKATIONEN


Mikrofon	8-Mikrofon-Array
Frequenzgang	100 Hz bis 16 kHz (hohe Abtastrate von 32 kHz)
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	65 dBA (geringes Rauschen; erfasst leise Geräusche mit minimalem Eigenrauschen)
Empfindlichkeit	-26 dBFS (hohe Empfindlichkeit; erfasst leise, entfernte Geräusche im Fernfeld)
Automatische Funktionen	Sprecherverfolgung, Geräuschreduzierung, Echounterdrückung, automatische Verstärkungsregelung (AGC) und Schallquellenortung
Filter & Funktionen	Stereo-Echounterdrückung, Geräuschunterdrückung, Vollduplex und Fernfeldaufnahme
Aufnahmebereich	10 Meter

ZUBEHÖR


inklusive	Montagehalterung
	Montageschrauben
	1,5m USB-C-auf-USB-C-Kabel (inklusive USB-C-auf-USB-A-Adapter)
	1,5m Audiokabel (3,5mm Klinke - Klinke)
	Installationsanleitung

Spezifikationen

Produktabmessungen (LxBxH)	311 x 76 x 86 mm
Kartonabmessungen (LxBxH)	340 x 83 x 93 mm
Nettogewicht	60 gramm
Bruttogewicht	85 gramm

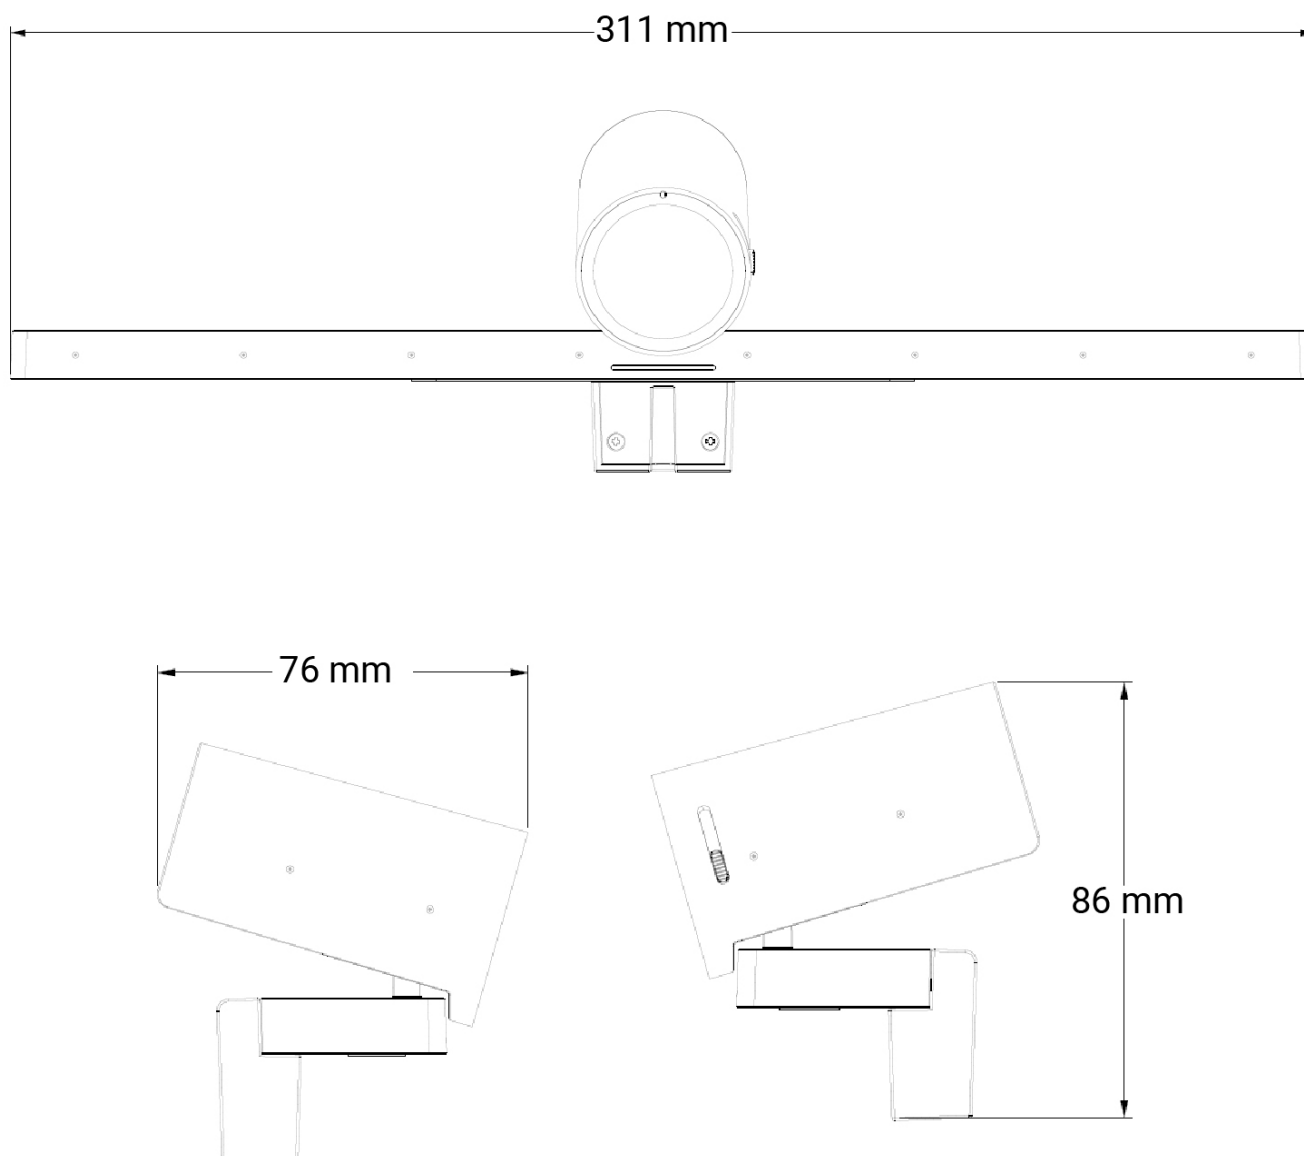TECHNISCHE ZEICHNUNGEN**ANMERKUNG**

Je nach Produktkonfiguration und Fertigungsverfahren können Abmessungen und Gewicht des tatsächlichen Produkts abweichen. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt. Die Abbildungen dienen nur zur Orientierung; Aussehen, Farbe und Größe des tatsächlichen Produkts können geringfügig abweichen. Dieses Dokument kann aktualisiert werden, um die tatsächlichen Produkteigenschaften und technischen Daten korrekt wiederzugeben.

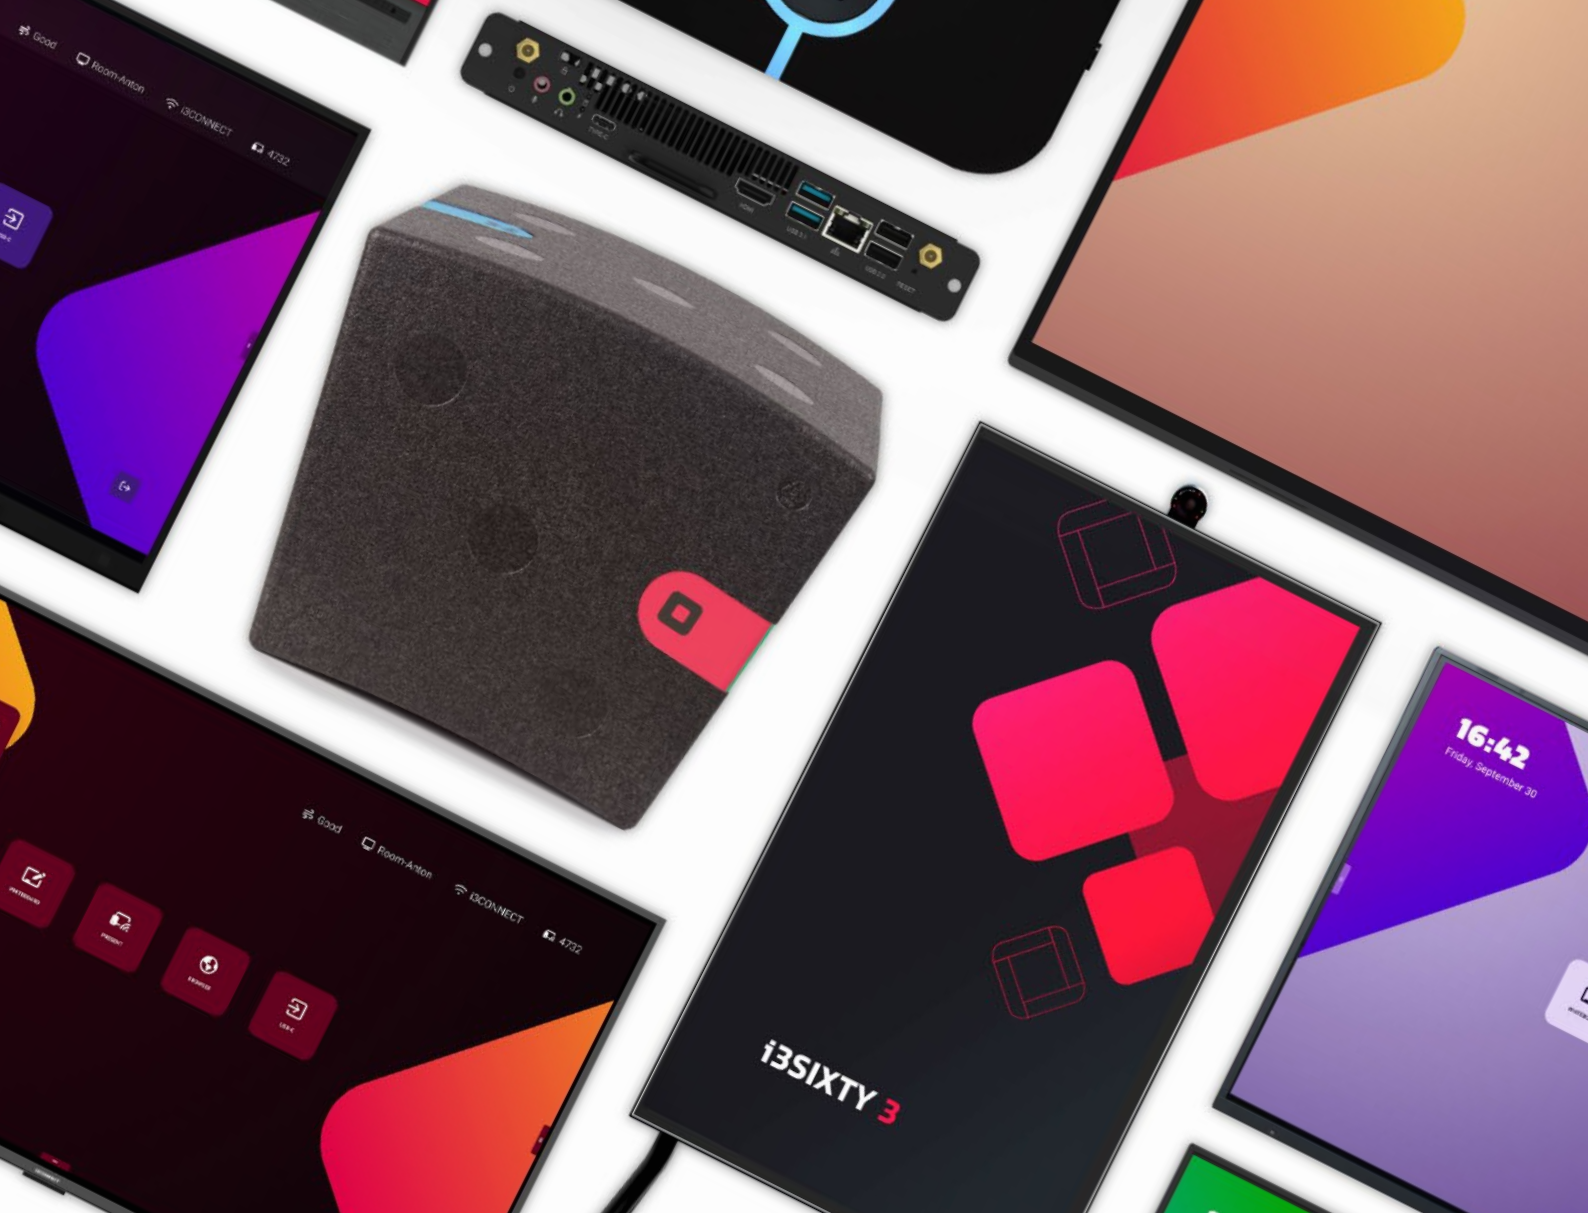

BEREIT, DIE i3CONNECT CAMERA 2 KENNENZULERNEN?

LET'S CONNECT!

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIEN.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

KONTAKTIERE UNS

Bereit für den nächsten Schritt?
Klicke auf die Schaltfläche, fülle das
Formular aus und wir melden uns
bei dir, um einen Demo-Termin zu
vereinbaren.

[Kontaktiere uns](#)