



**i3CONNECT AllSync receiver**

# PRÉSENTATION SANS FIL EN UN CLIC

Partagez votre écran instantanément sans aucune installation. Connectez l'émetteur tactile i3CONNECT AllSync à votre appareil et appuyez sur le bouton pour commencer le partage.

## AJOUTER LE PARTAGE À TOUS LES ÉCRANS

Le récepteur AllSync ajoute le partage d'écran sans fil à tous les écrans, tactiles ou non tactiles. Il se connecte simplement à votre écran via HDMI (et USB en option pour le touchback). Une installation minimale est nécessaire.



## UTILISER LE PARTAGE NATIF

Le récepteur AllSync fonctionne avec tous les principaux protocoles de partage natifs : Miracast pour Windows, Google Cast pour Android et Chromium, AirPlay pour les appareils Apple. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de matériel ou de logiciel sur votre appareil de partage pour partager.



## UTILISER AVEC ALLSYNC DONGLE OU APPLICATION

Si vous préférez utiliser un dongle ou une application dédiée : Le récepteur AllSync fonctionne également avec le dongle AllSync USB-C transmitter et les applications AllSync transmitter pour Windows et MacOS.




## VÉRITABLE INTERACTION WAVEC LE TOUCHBACK

Parce que nous croyons vraiment à l'interactivité, le récepteur AllSync prend en charge le retour tactile en temps réel avec les écrans tactiles. Nous prenons en charge tous les écrans tactiles et toutes les marques avec une entrée HDMI et une sortie tactile USB.



## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                                      |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>                        | AllSync Receiver 2.0                                                                                                                                                                          |
| <b>Numéro de produit</b>             | 10010750                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fonction récepteur</b>            | Miroir d'écran ou extension                                                                                                                                                                   |
|                                      | Touchback via USB-A                                                                                                                                                                           |
|                                      | Jusqu'à 4 écrans en même temps                                                                                                                                                                |
| <b>Appareils compatibles</b>         | AllSync client software (Windows/MAC)                                                                                                                                                         |
|                                      | AllSync USB-C dongle                                                                                                                                                                          |
| <b>Compatibilité protocollen</b>     | AirPlay, GoogleCast et Miracast                                                                                                                                                               |
| <b>Résolution</b>                    | 1080p max                                                                                                                                                                                     |
| <b>Interface de l'écran</b>          | HDMI jusqu'à 4K 60Hz ; USB-A 2.0                                                                                                                                                              |
| <b>Interface Wi-Fi</b>               | Dual Band 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac                                                                                                                                                           |
| <b>Interface réseau</b>              | 10/100/1000 Mbps                                                                                                                                                                              |
| <b>Plage de fonctionnement</b>       | Jusqu'à 10 m                                                                                                                                                                                  |
| <b>LEDs</b>                          | Puissance : Rouge/Bleu                                                                                                                                                                        |
|                                      | Réseau : Orange                                                                                                                                                                               |
| <b>Alimentation électrique</b>       | 12V DC 2A                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimensions</b>                    | 100 x 106 x 25 mm                                                                                                                                                                             |
| <b>Température de fonctionnement</b> | 0 – 60°C                                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTENU DU COFFRET</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i3CONNECT AllSync Receiver</li> <li>2. 12V/2A DC adapter (EU)</li> <li>3. Manuel utilisateur</li> <li>4. Câble HDMI</li> <li>5. Câble DC</li> </ol> |

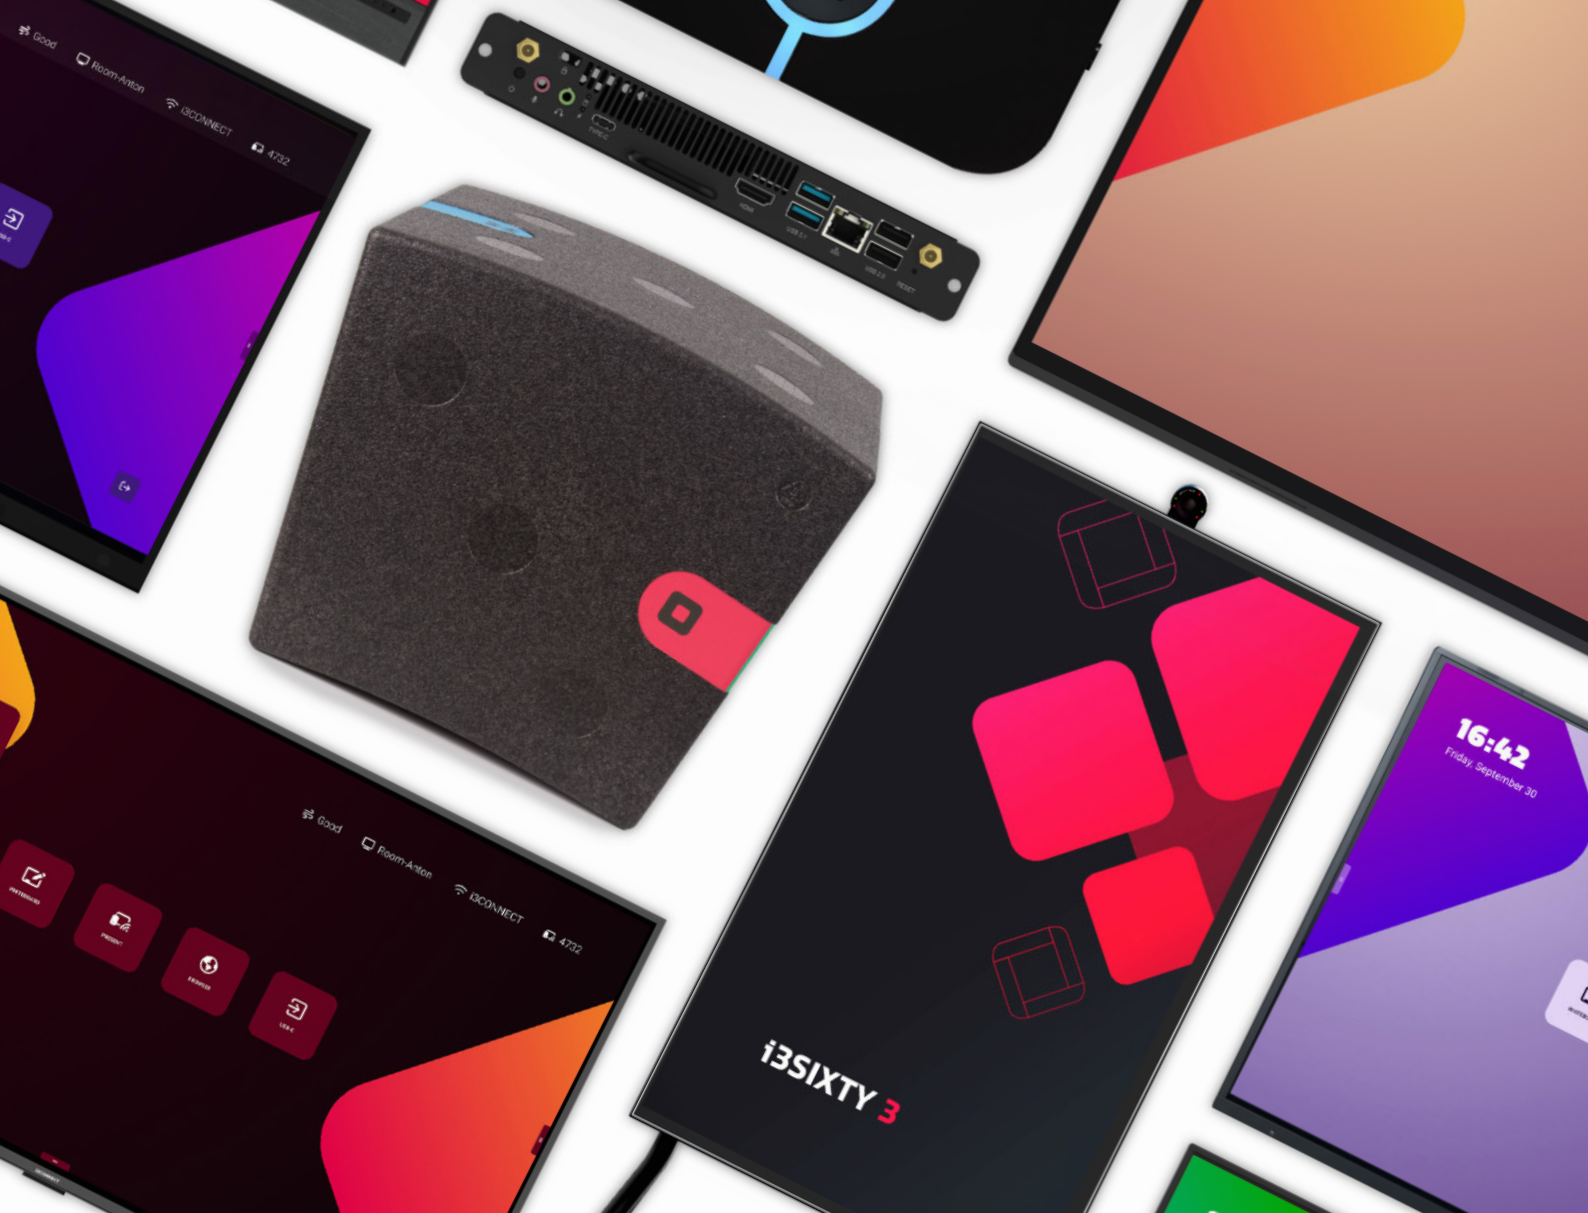

# DON'T OVERTHINK! BOOK A DEMO WITH i3CONNECT ALLSYNC.

## LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ  
Kleine Schaluinweg 7  
3290 Diest, BELGIUM.  
[info@i3-connect.com](mailto:info@i3-connect.com)  
[www.i3-connect.com](http://www.i3-connect.com)

## CONTACTEZ NOUS

Prêt pour l'étape suivante ?  
Allez-y : cliquez sur ce gros  
bouton, remplissez le formulaire  
et nous vous contacterons pour  
une démonstration.

Contactez nous