


i3CONNECT Cámara 2


LUZ CÁMARA INTERACCIÓN.

La Cámara 2 te ayuda a que tus reuniones se vean y se oigan mejor, sin complicaciones. Su amplio ángulo de visión facilita que quepan todos en la imagen y mantiene automáticamente el enfoque en las personas que hablan. Los micrófonos integrados ayudan a que las voces se escuchen con claridad al reducir el ruido de fondo y el Echo. Solo tienes que conectarla por USB y ya estás listo para videollamadas o retransmisiones en directo.

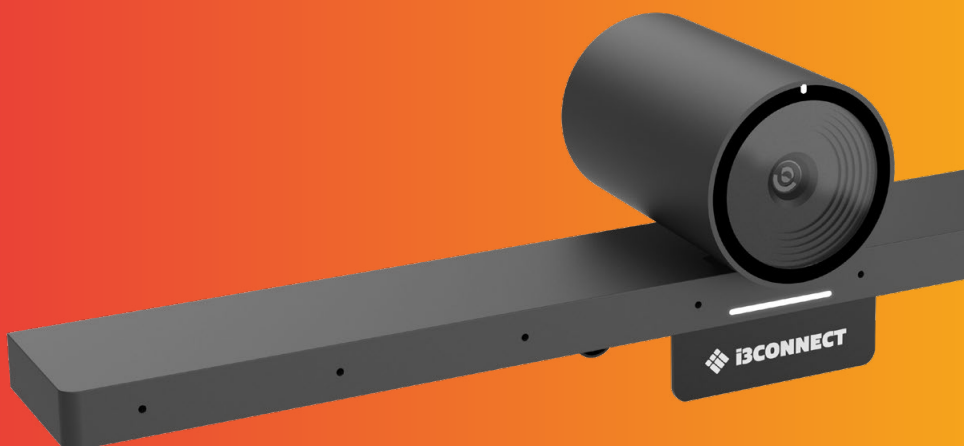

TE TENEMOS CUBIERTO

La Cámara 2 viene con una cubierta de privacidad integrada que te da control total sobre cuándo se usa la cámara. Solo tienes que cerrar la cubierta cuando termine la reunión, acabe la clase o simplemente quieras un poco más de tranquilidad.

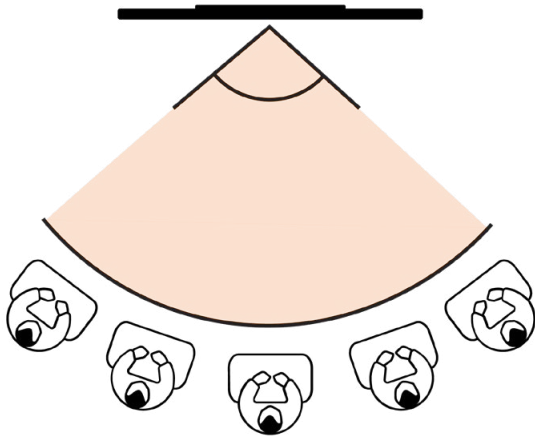

MIRA LA IMAGEN COMPLETA

Con su amplio campo de visión de más de 100°, la Cámara 2 capta toda la sala en una sola toma nítida. Perfecta para reuniones, aulas y colaboración híbrida. Mantiene a todo el mundo visible e incluido, desde la primera fila hasta el fondo.

CÉNTRATE EN LO MÁS IMPORTA

Mantén la nitidez en tus reuniones y clases híbridas con modos de zoom inteligentes que reconocen a los participantes y encuadran la sala a la perfección.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Modelo	Cámara 2
Serie	Cámara i3CONNECT
Número de producto	10010967
EAN	5425035707376

ESPECIFICACIONES DE VÍDEO

Resolución	3840 x 2160 píxeles - 4K Ultra alta definición
Fotogramas por segundo (fps)	30 fps
Relación de aspecto	16:9
Sensor	50 MP (megapíxeles), 1/1,55 pulgadas
Campo de visión (FOV)	>100°
Apertura	f/1,88
Distancia focal (f)/mm	5.59mm
Enfoque automático (AF)	Si
Alto Dynamic Range (HDR)	Sí
Funciones automáticas	Encuadre automático, Galería inteligente y Detección de rostros.
Tapa de privacidad	Integrada. Un interruptor deslizante rojo en la cámara cubre el objetivo con un protector de iris rojo: la cámara queda visiblemente bloqueada

ESPECIFICACIONES DE AUDIO


Micrófono	Matriz de 8
Respuesta de frecuencia	100 Hz ~ 16 kHz (frecuencia de muestreo alta de 32 kHz)
Relación señal-ruido (SNR)	65 dBA (silencioso; capta sonidos débiles con un silbido mínimo)
Sensibilidad	-26 dBFS (alta; capta sonidos débiles y lejanos en campo lejano)
Funciones automáticas	Seguimiento de voz, reducción de ruido, cancelación de Echo, control automático de ganancia (AGC) y localización de la fuente de sonido
Filtros y características	Cancelación de Echo estéreo, supresión de ruido, modo full-duplex y captación en campo lejano
Alcance de captación	10 metros

ACCESORIOS


Incluido	Soporte de montaje
	Tornillos de montaje
	1,5 m de USB-C a USB-C (incluye adaptador de USB-C a USB-A)
	Cable de audio de 1,5 m (conector jack de 3,5 mm - jack)
	Manual de Instalación

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Dimensiones del producto (L x An x Al)	311 x 76 x 86 mm
Dimensiones de la caja (L x An x Al)	340 x 83 x 93 mm
Peso neto	60 gramos
Peso bruto	85 gramos

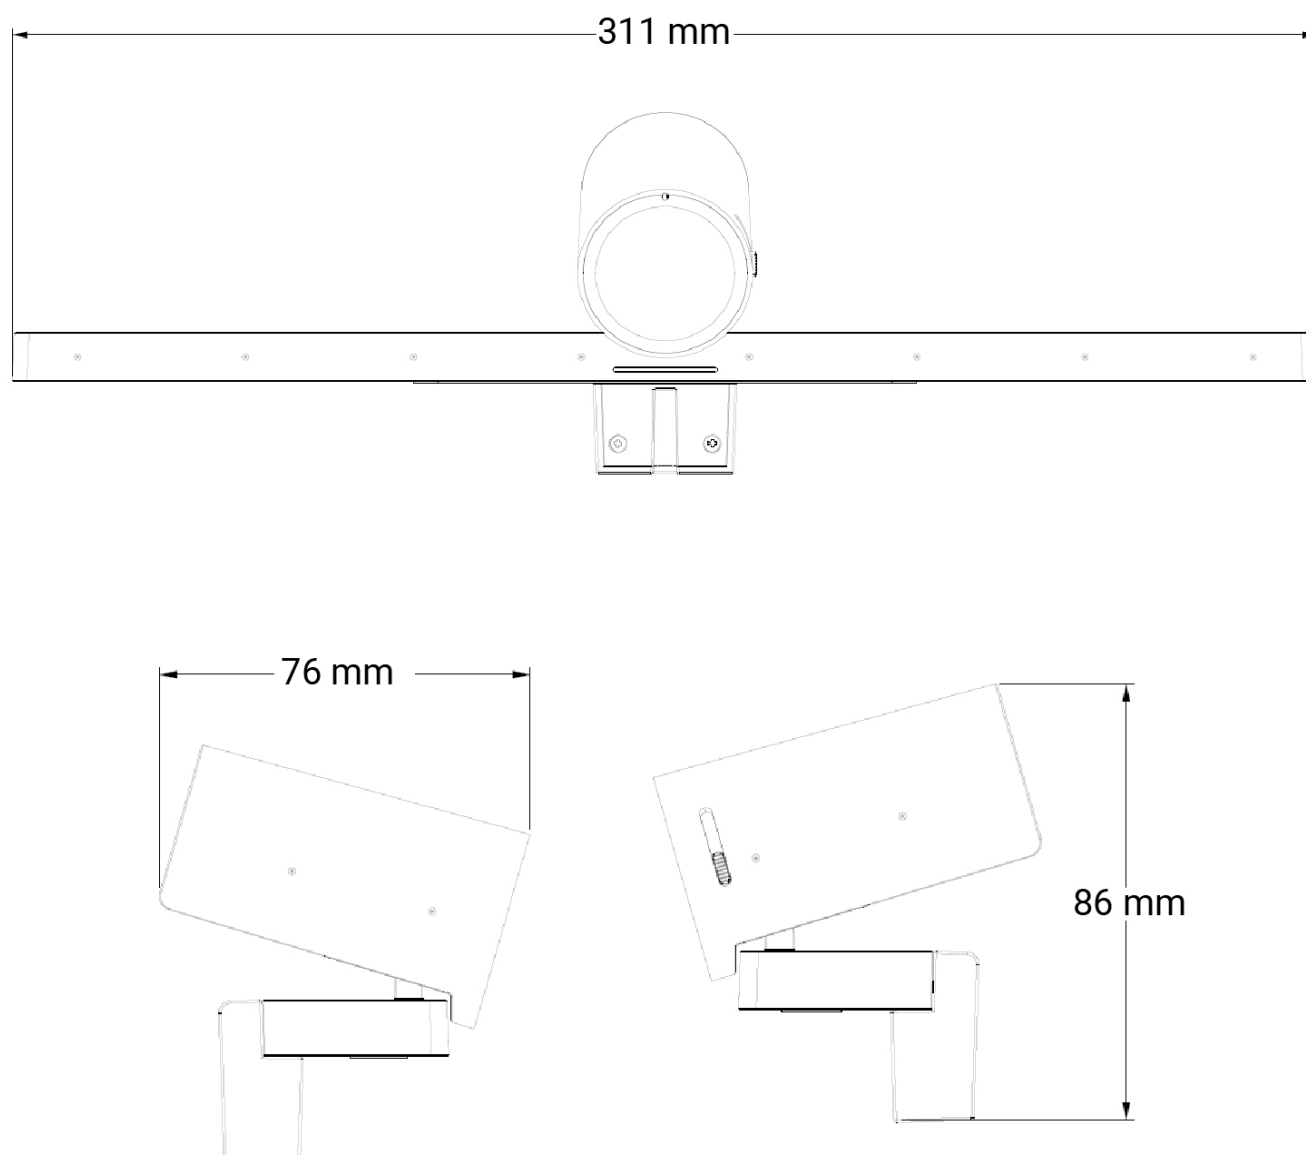DIBUJOS TÉCNICOS**AVISO**

Debido a las configuraciones del producto y a los procesos de fabricación, el tamaño y el peso reales del cuerpo pueden variar. Consulta el producto real. Las imágenes son solo orientativas; el producto real puede diferir ligeramente en apariencia, color y tamaño. Para garantizar la precisión, este documento puede modificarse para que se ajuste al rendimiento y las especificaciones reales del producto.

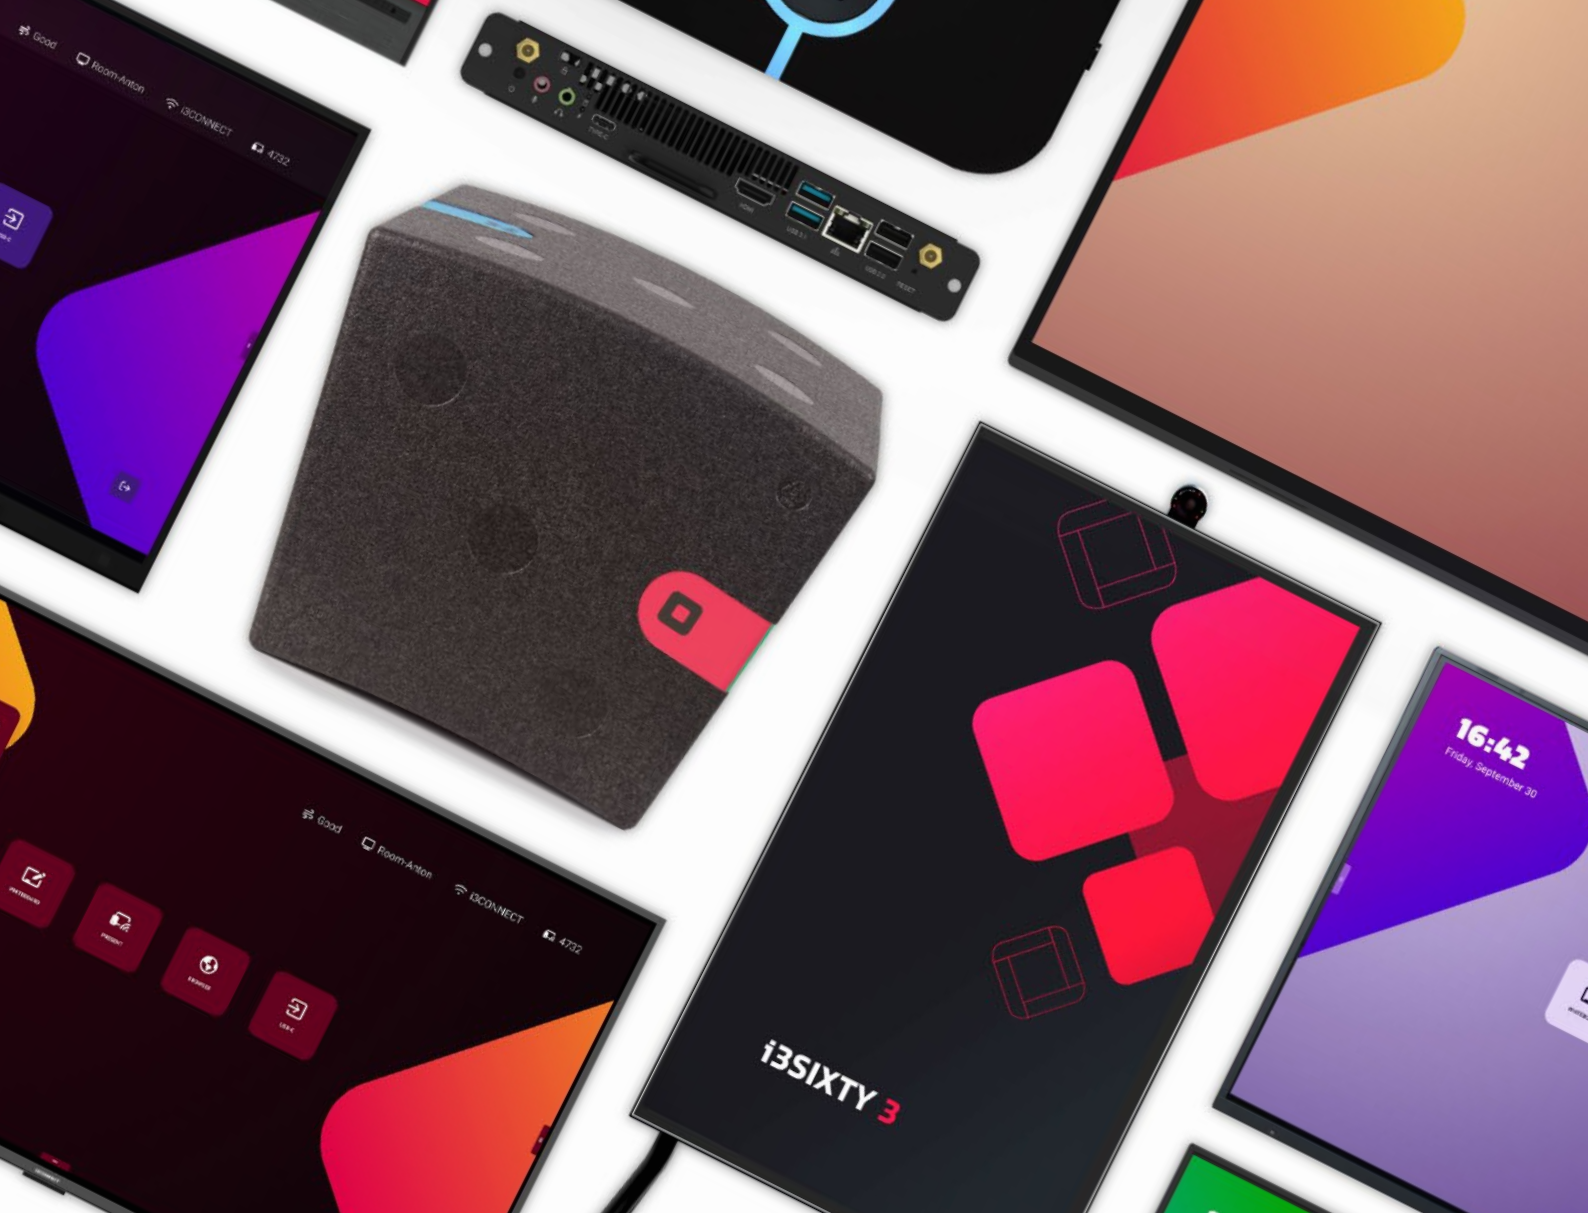

¿ESTÁS LISTO PARA UNA CITA CON LA i3CONNECT CÁMARA 2?

LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIUM.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

¿Listo para el siguiente paso? Adelante: haga clic en el botón grande, rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted para hacerle una demostración.

Póngase en contacto con nosotros