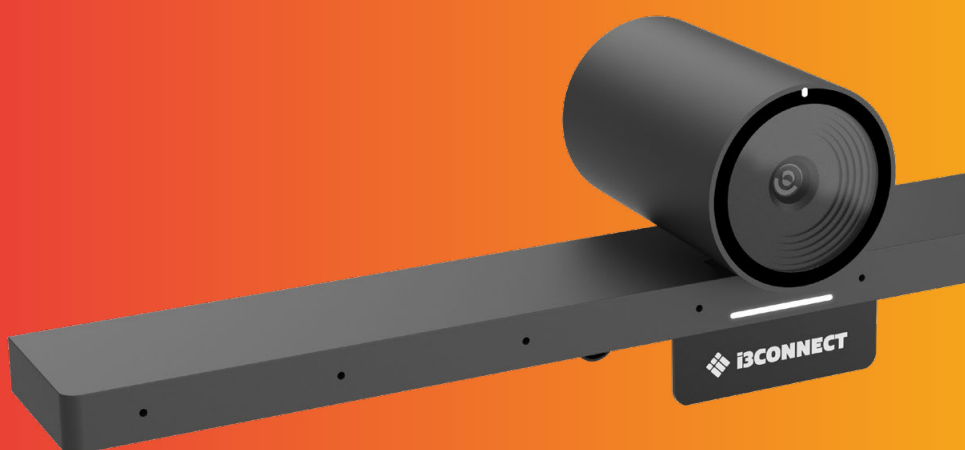



Caméra i3CONNECT 2

ÉCLAIRAGE CAMÉRA INTERACTION.

La caméra 2 améliore la qualité visuelle et sonore de tes réunions, sans aucune complication. Son grand angle permet de cadrer facilement tout le monde et elle maintient automatiquement la mise au point sur les intervenants. Les microphones intégrés garantissent une restitution claire des voix en réduisant les bruits de fond et l'Echo. Il suffit de la brancher via USB et tu es prêt pour les appels vidéo ou la diffusion en direct.

ON S'OCCUPE DE TOUT

La Camera 2 est livrée avec un cache de confidentialité intégré qui te permet de contrôler entièrement quand la caméra est utilisée. Il suffit de fermer le cache quand la réunion se termine, que le cours est fini ou que tu veux simplement plus de tranquillité d'esprit.

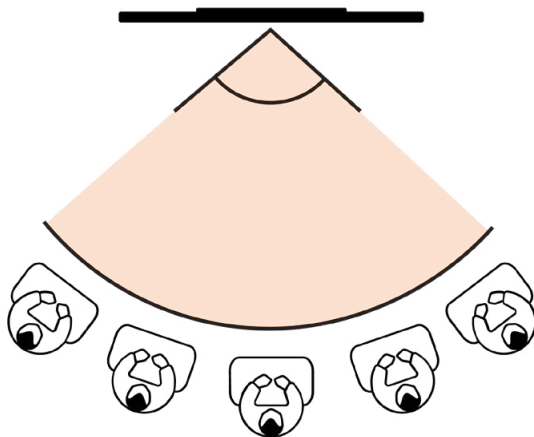

UNE VUE D'ENSEMBLE

Avec son large champ de vision de plus de 100°, la Caméra 2 capture toute la salle en un seul plan net. Idéale pour les réunions, les salles de classe et la collaboration hybride. Elle permet à tout le monde d'être visible et inclus, du premier rang jusqu'au fond de la salle.

CONCENTRE-TOI SUR CE QUI COMPTE LE PLUS

Assure la netteté de tes réunions et de tes cours hybrides grâce à des modes de zoom intelligents qui reconnaissent les participants et cadrent parfaitement la salle.



PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Modèle	Caméra 2
du modèle	Caméra i3CONNECT
Référence produit	10010967
EAN	5425035707376

CARACTÉRISTIQUES VIDÉO

Résolution	3840 x 2160 pixels - 4K Ultra Haute Définition
Images par seconde (ips)	30 fps
Format d'image	16:9
Capteur	50 MP (mégapixels), 1/1,55 pouce
Champ de vision (FOV)	>100°
Ouverture	f/1,88
Distance focale (f)/mm	5.59mm
Mise au point automatique (AF)	Oui
Plage dynamique élevée (HDR)	Oui
Fonctions automatiques	Cadrage automatique, Galerie intelligente et Détection des visages.
Cache de confidentialité	Intégré. Un curseur rouge sur l'appareil photo recouvre l'objectif d'un cache rouge en forme d'iris – L'appareil photo est visiblement bloqué

CARACTÉRISTIQUES AUDIO


Microphone	Matrice à 8 éléments
Réponse en fréquence	100 Hz ~ 16 kHz (taux d'échantillonnage élevé de 32 kHz)
Rapport signal/bruit (SNR)	65 dBA (silencieux ; capte les sons faibles avec un sifflement minimal)
Sensibilité	-26 dBFS (forte ; capte les sons faibles et lointains en champ lointain)
Fonctions automatiques	Suivi vocal, réduction du bruit, annulation de l'Echo, contrôle automatique du gain (AGC) et localisation de la source sonore
Filtres et fonctionnalités	Annulation d'écho stéréo, suppression du bruit, mode full-duplex et captation en champ lointain
Portée de captation	10 mètres

ACCESSOIRES


Inclus	Support de fixation
	Vis de fixation
	Câble USB-C vers USB-C de 1,5 m (avec adaptateur USB-C vers USB-A inclus)
	Câble audio de 1,5 m (jack 3,5 mm - jack)
	Manuel d'installation

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions du produit (L x l x H)	311 x 76 x 86 mm
Dimensions du carton (L x l x H)	340 x 83 x 93 mm
Poids net	60 grammes
Poids brut	85 grammes

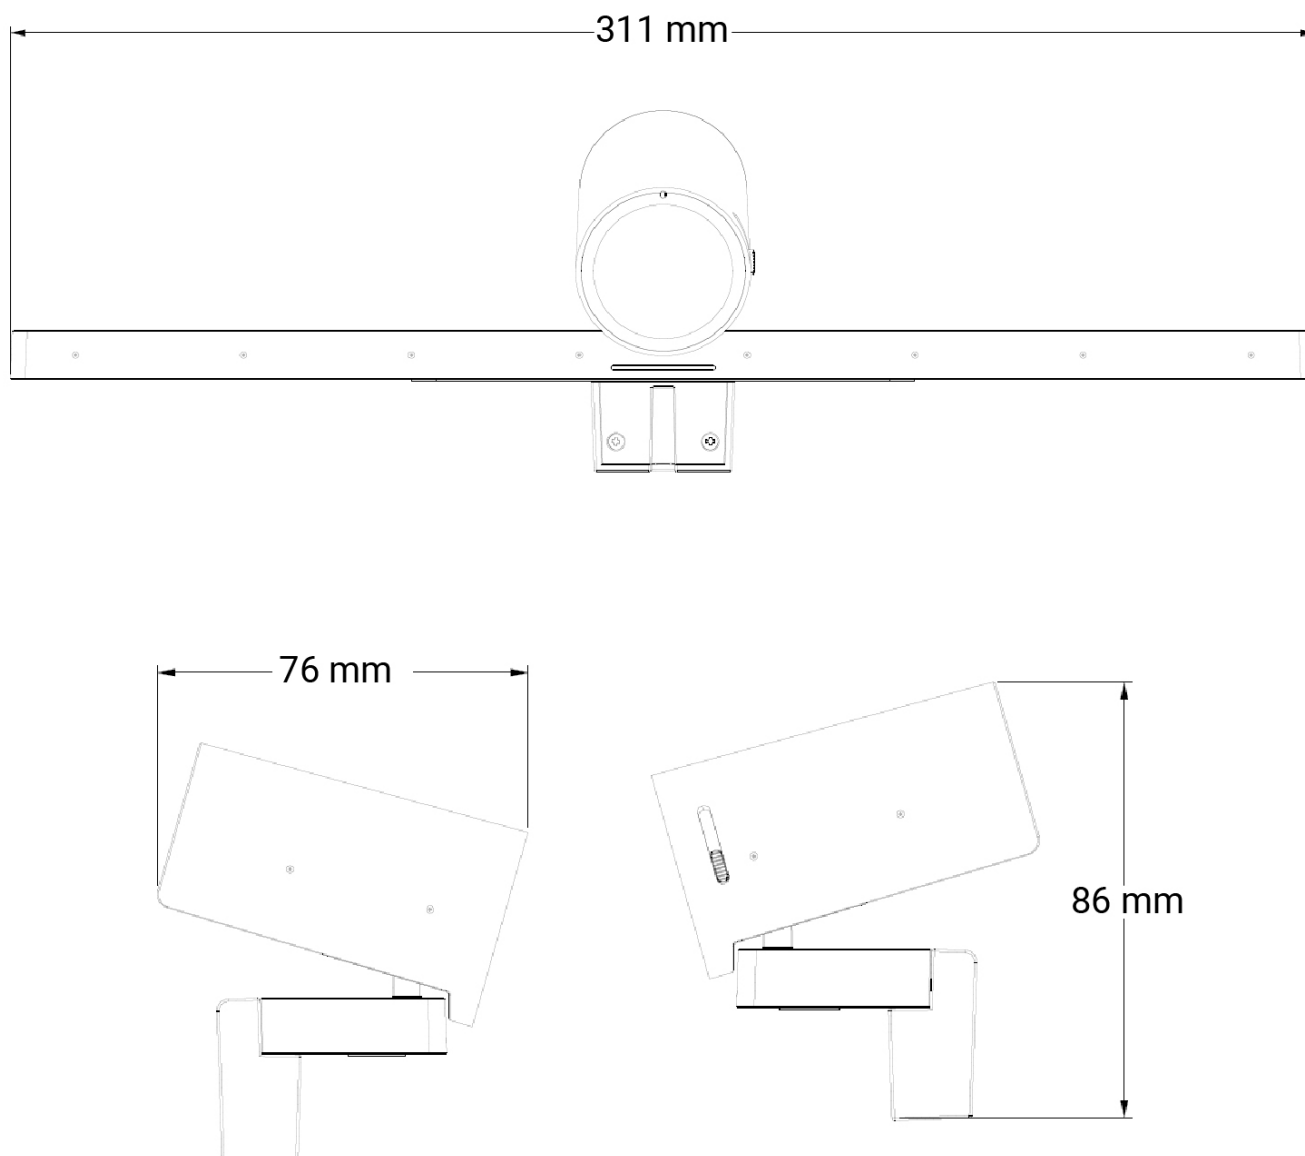DESSINS TECHNIQUES**AVERTISSEMENT**

En raison des configurations du produit et des processus de fabrication, les dimensions et le poids réels peuvent varier. Reporte-toi au produit réel. Les images sont fournies à titre indicatif uniquement ; le produit réel peut présenter de légères différences en termes d'apparence, de couleur et de taille. Pour garantir l'exactitude des informations, ce document peut être mis à jour afin de refléter les performances et spécifications réelles du produit.

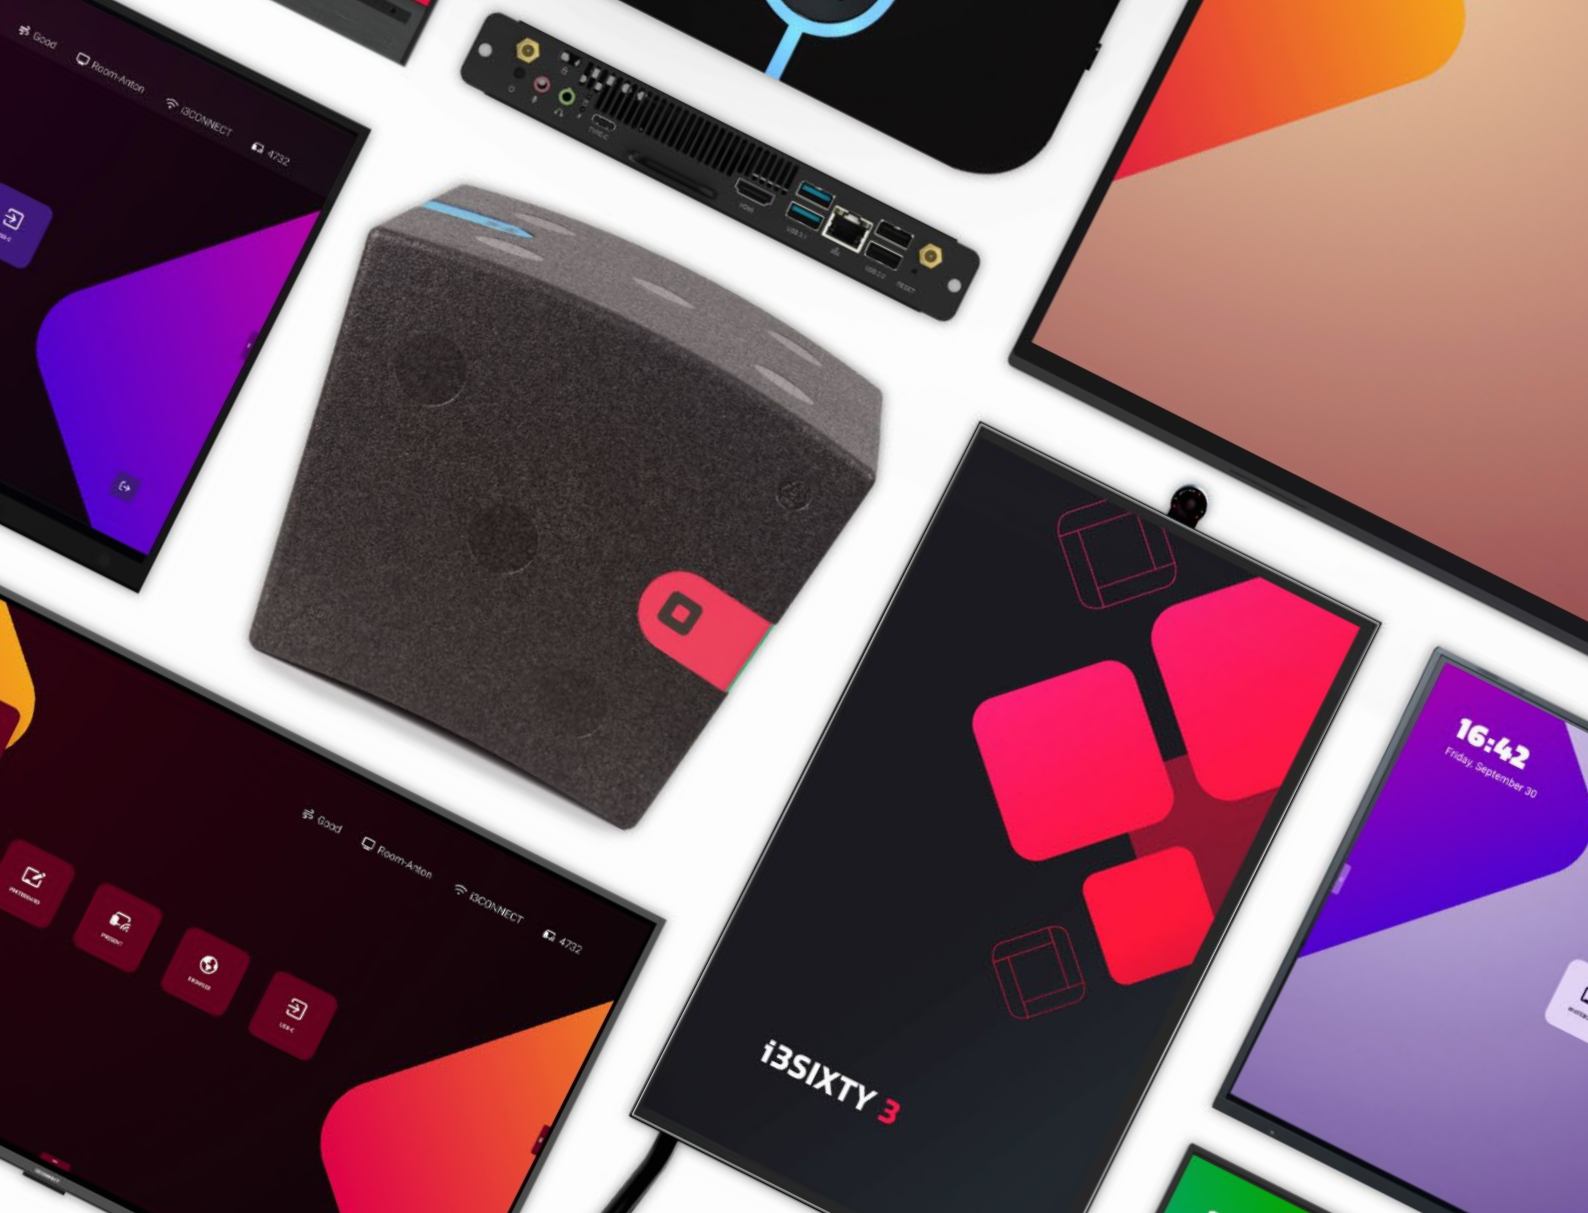

TU ES PRÊT POUR UN RENDEZ-VOUS AVEC LA CAMÉRA i3CONNECT 2 ?

LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIUM.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

CONTACTEZ NOUS

Prêt pour l'étape suivante ?
Allez-y : cliquez sur ce gros
bouton, remplissez le formulaire
et nous vous contacterons pour
une démonstration.

Contactez nous