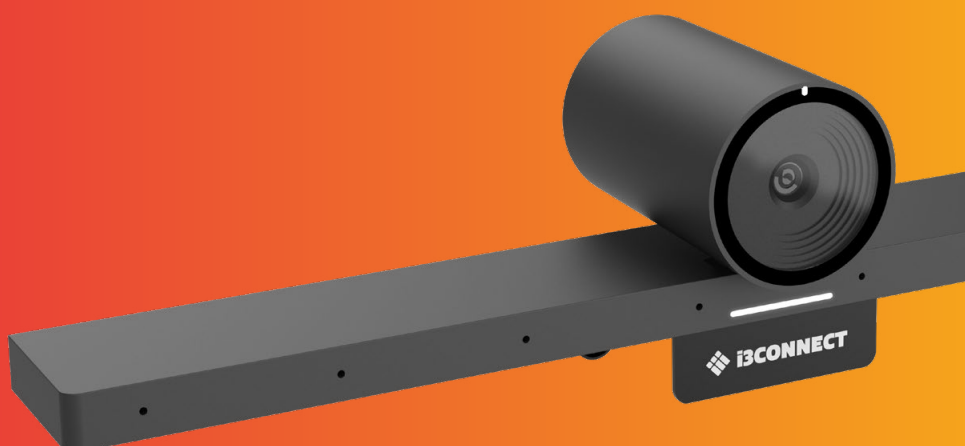



i3CONNECT Camera 2

LIGHTS CAMERA INTERACTION.

Camera 2 zorgt ervoor dat je meetings er beter uitzien en klinken, zonder gedoe. Dankzij het brede zichtveld past iedereen makkelijk in beeld en blijft de focus automatisch op de sprekers. De ingebouwde microfoons zorgen ervoor dat stemmen helder doorkomen door achtergrondgeluid en echo te verminderen. Gewoon via USB aansluiten en je bent klaar voor videogesprekken of live streaming.

WE'VE GOT YOU COVERED

De Camera 2 heeft een geïntegreerd privacyklepje zodat jij altijd zelf bepaalt wanneer de camera aanstaat. Gewoon het klepje dichtdoen als de meeting gedaan is, de les voorbij is of als je gewoon wat extra gemoedsrust wil.

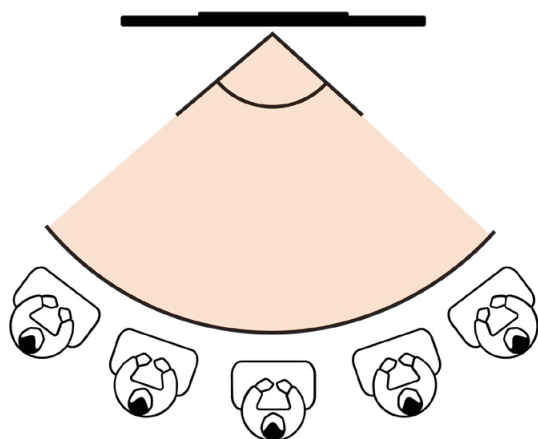

ZIE HET VOLLEDIGE PLAATJE

Met zijn brede $>100^\circ$ gezichtsveld legt Camera 2 de hele ruimte vast in één duidelijk beeld. Ideaal voor vergaderingen, klaslokalen en hybride samenwerking. Iedereen blijft zichtbaar en betrokken, van vooraan tot helemaal achteraan.

FOCUS OP WAT HET BELANGRIJKSTE IS

Hou meetings en hybride lessen scherp met slimme zoom-modi die deelnemers herkennen en de ruimte perfect in beeld brengen.



PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Model	Camera 2
Serie	i3CONNECT Camera
Productnummer	10010967
EAN	5425035707376

VIDEO SPECIFICATIES

Resolutie	3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition
Frames per seconde (fps)	30 fps
Hoogte-breedteverhouding	16:9
Sensor	50MP (Mega Pixel), 1/1.55 inch
Gezichtsvelde (FOV)	>100°
Diafragma	f/1.88
Brandpuntsafstand (f)/mm	5.59mm
Autofocus (AF)	Ja
High Dynamic Range (HDR)	Ja
Automatische functies	Auto Framing, Intelligente Galerij en Gezichtsherkenning.
Privacyklepje	Geïntegreerd. Rode schuifknop op de camera bedekt de lens met een rood schild - Camera zichtbaar geblokkeerd

AUDIO SPECIFICATIES


Microfoon	8-array
Frequentierespons	100Hz ~ 16kHz (32kHz Hoge Sampling Rate)
Signaal-ruisverhouding (SNR)	65dBA (Stil; vangt zachte geluiden op met minimale ruis)
Gevoeligheid	-26dBFS (Sterk; vangt zachte, verre geluiden op voor far-field)
Automatische functies	Voice Tracking, Ruisonderdrukking, Echo Annulering, Auto Gain Control (AGC) en Geluidsbron Lokalisatie
Filters & Functies	Stereo Echo Annulering, Ruisonderdrukking, Full-Duplex en Far-Field Pick-up
Opnamebereik	10 meter

ACCESSOIRES


Inbegrepen	Montagebeugel
	Montageschroeven
	1,5m USB-C naar USB-C (inclusief USB-C naar USB-A adapter)
	1,5m audiokabel (3,5mm jack - jack)
	Installatiehandleiding

Fysische specificaties

Productafmetingen (LxBxH)	311 x 76 x 86 mm
Doosafmetingen (LxBxH)	340 x 83 x 93 mm
Nettogewicht	60 gram
Bruto gewicht	85 gram

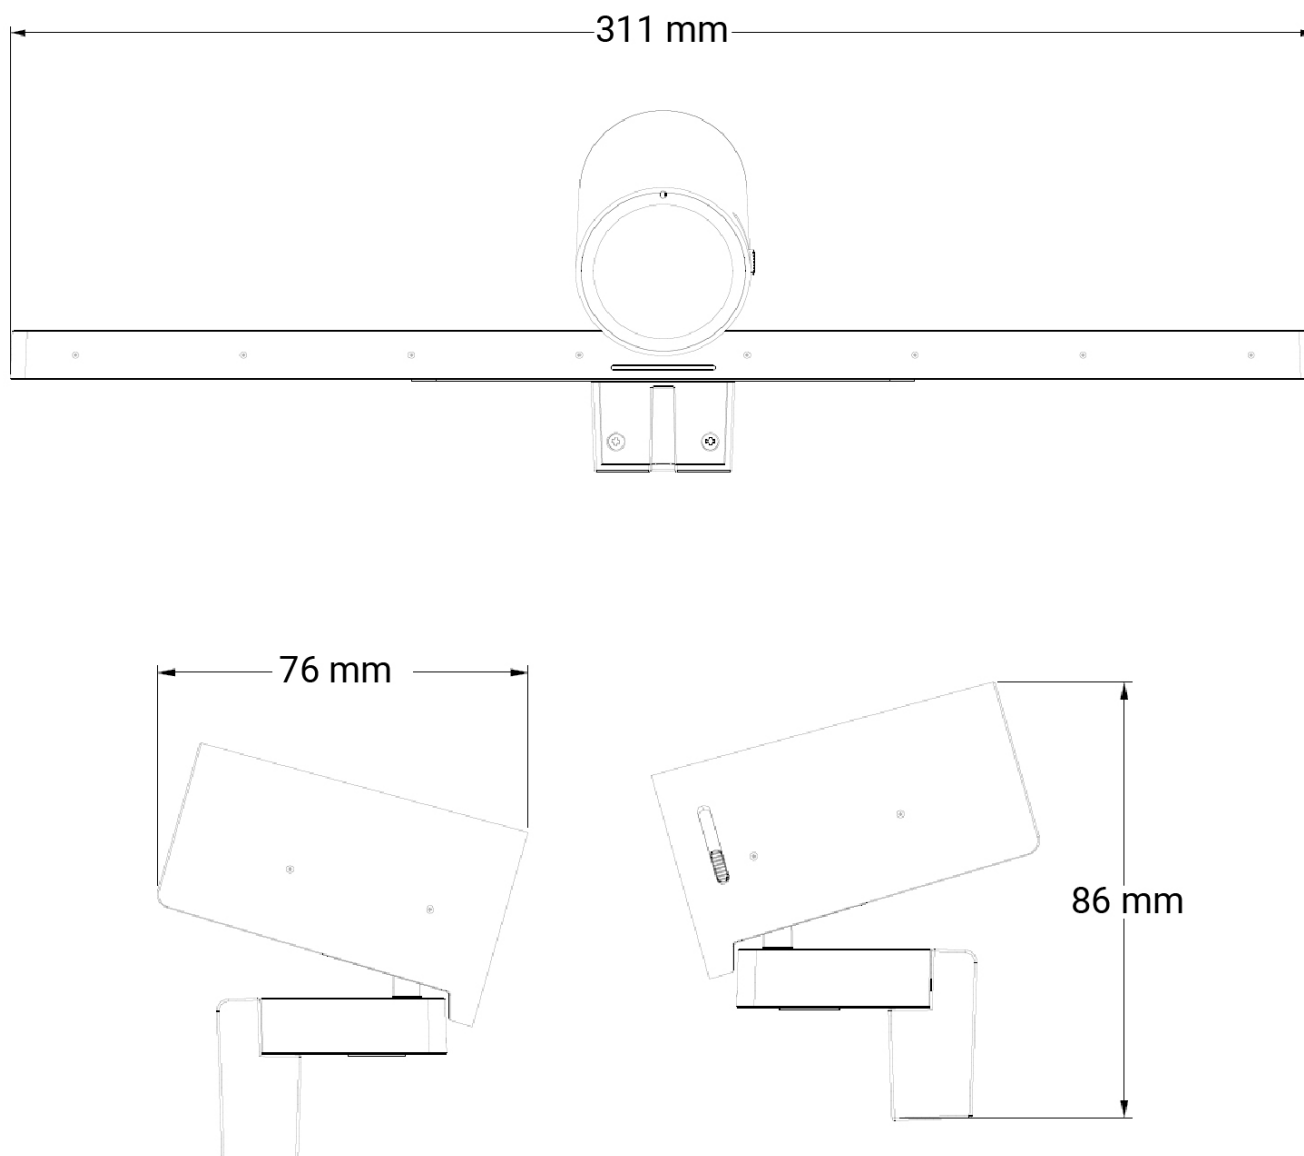Technische tekening**OPMERKING**

Door productconfiguraties en productieprocessen kan de werkelijke grootte/het gewicht van het toestel afwijken. Raadpleeg het echte product. Afbeeldingen zijn enkel ter referentie; het uiteindelijke product kan lichtjes verschillen qua uiterlijk, kleur of grootte. Om alles correct te houden, kan dit document aangepast worden om overeen te komen met de echte prestaties/specs van het product.

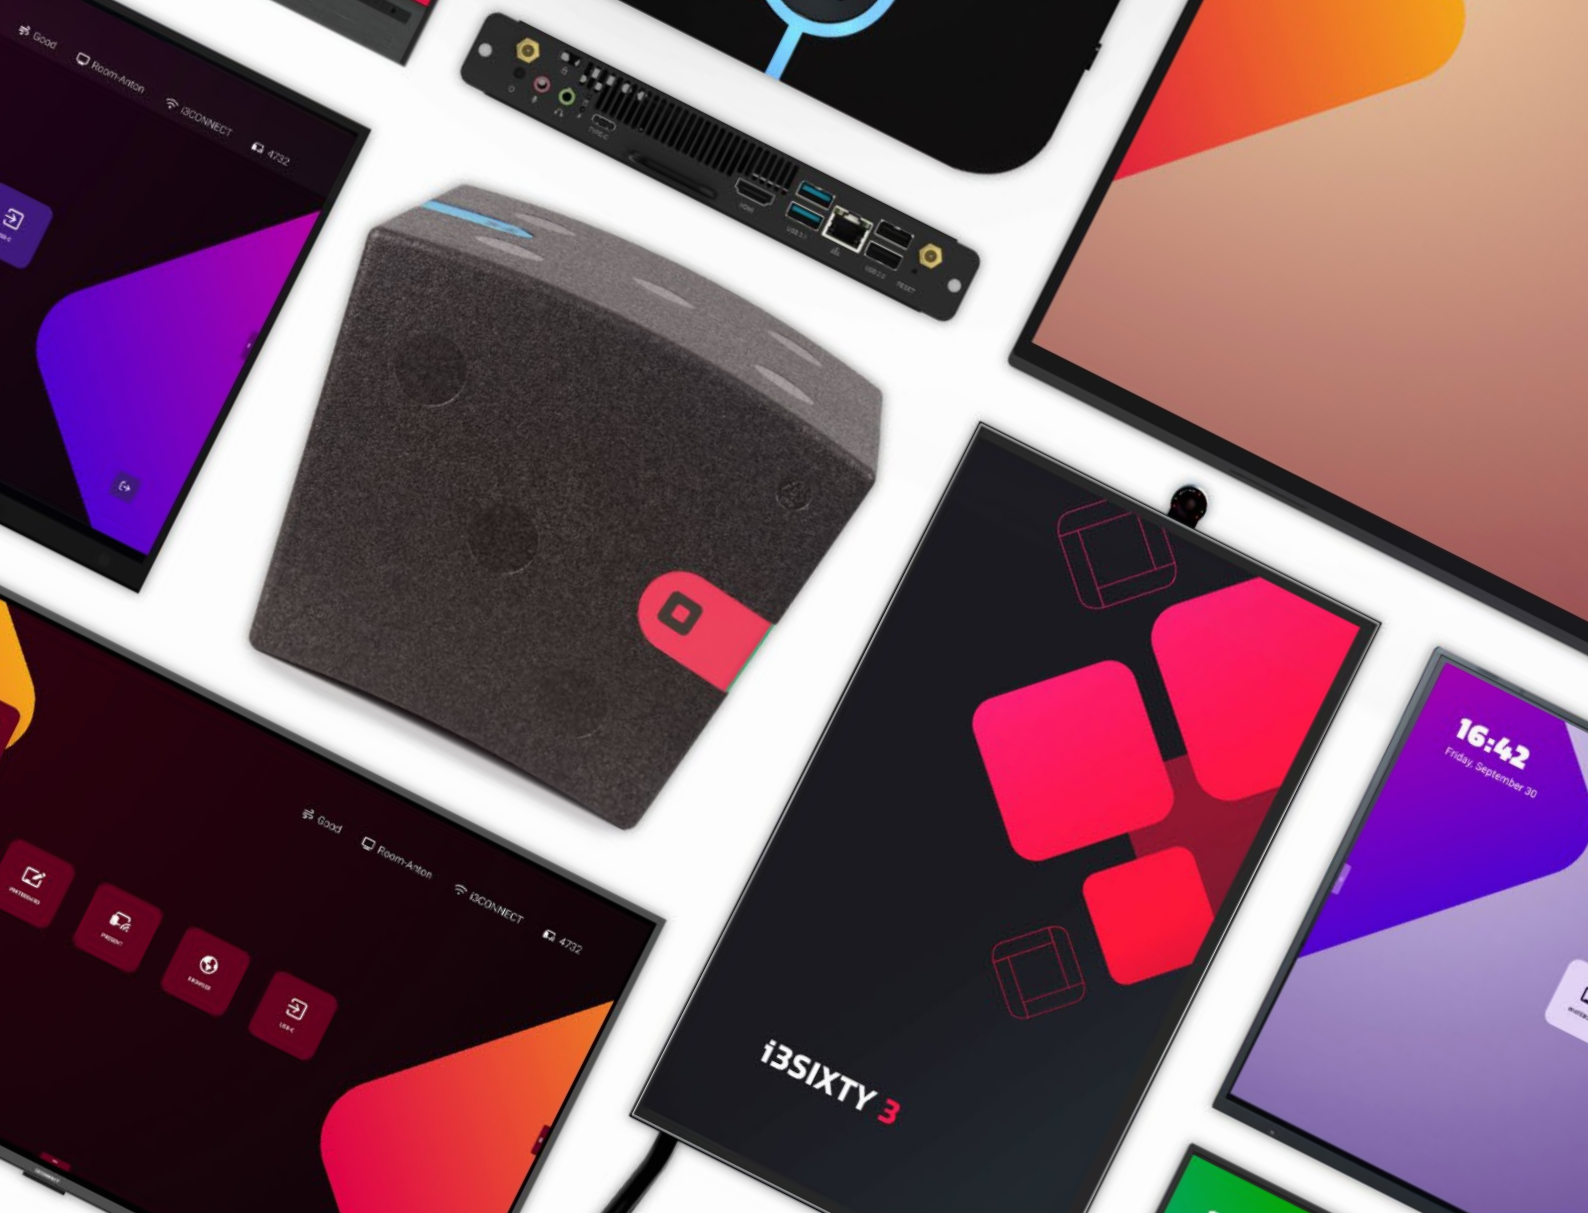

BEN JE KLAAR VOOR EEN RENDEZ-VOUS MET DE i3CONNECT CAMERA 2?

LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIUM.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

NEEM CONTACT OP

Klaar voor de volgende stap? Ga je gang: klik op die grote knop, vul het formulier in en we nemen contact met je op voor een demo.

[Neem contact op](#)