



Aspen 4 Microsoft Teams Rooms Bundle

MEHR FLEXIBILITÄT FÜR DEINE MTR- BEDÜRFNISSE

MTR-Geräte sind heutzutage in Besprechungsräumen total angesagt – kein Wunder, sie sind super einfach zu bedienen und bieten alles, was man für ein Meeting braucht. Nur an Flexibilität hapert's oft – aber genau das löst dieses Bundle easy. Wir haben unsere i3CONNECT Studio Software aufgefrischt, damit du den besten Meeting-Buddy überhaupt hast.



SCHNELL UND PRÄZISE

Während klassische All-in-One-MTR-Bildschirme beim Schreiben oft verzögern, läuft unser Bundle richtig rund. Der Aspen 4 hat eine mega präzise Touch-Erkennung und das intuitive i3CONNECT Whiteboard wurde von uns selbst entwickelt – für schnelle Bedienung und richtig coole Features.

VOLL INTERAKTIV MIT i3CONNECT STUDIO

Ein großes Problem bei MTR-Geräten: So richtig interaktiv ist das Ganze nicht. Bis jetzt!

Wir haben unsere i3CONNECT Studio Software überarbeitet, damit jede Notiz und jedes Whiteboarding im Hybrid-Meeting für alle sichtbar ist. So sind wirklich alle dabei – egal, wo sie gerade sind.



ERSTKLASSIGE SICHERHEIT

Viele MTR-Geräte laufen noch mit Android 10, das 2027 ausläuft. Unser MTR-Gerät läuft auf Microsofts eigener Plattform MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform). Und der Touchscreen selbst? Der läuft sogar schon mit Android 15 – damit bist du für viele Jahre auf der sicheren Seite.



HOCHWERTIGE BILDQUALITÄT ERLEBNIS MIT RICHTIG VIEL STROMERSPARNIS

Der Aspen 4 ist unser bisher bester Touchscreen – mit unfassbar detailreichen Bildern. Die Farben waren noch nie so knackig und das Schwarz noch nie so tief, dank QLED-Technologie. Und durch Local Dimming werden ungenutzte Bildschirmbereiche einfach ausgeschaltet. Das spart ordentlich Strom!

FLEXIBILITÄT IST ALLES

Dieses Bundle ist so flexibel wie möglich zusammengestellt:



Volle Kontrolle dank i3CONNECT Studio

Mit der i3CONNECT Studio Oberfläche hast du komplett im Griff, welche Apps auf dem Display verfügbar sind und wie der Bildschirm aussieht.



Passt in jeden Meetingraum

Dieses Bundle gibt's in 4 verschiedenen Größen – so passt es in jeden Meetingraum, egal wie groß oder klein.



Nicht mehr Kabelsalat

Du brauchst keine Tischkonsole mehr, also kann der Bildschirm frei platziert werden – ganz ohne Kabelsalat oder Hindernisse.

i3CONNECT ASPEN 4 SPEZIFIKATIONEN

DISPLAY-EIGENSCHAFTEN	55"	65"	75"	86"
Modell	A4 – 55	A4 – 65	A4 – 75	A4 – 86
Serie	i3CONNECT ASPEN 4			
Produkt-ID	10010941	10010942	10010943	10010944

DISPLAY-SPEZIFIKATIONEN				
Display-Technologie	QLED IPS/ADS Flüssigkristallanzeige (LCD)			
Hintergrundbeleuchtungs-technologie	QLED (Quantum Dot LED) Direct LED mit Local Dimming			
Dyn. Hintergrundbeleuchtung Multi-Zonen	128	160	220	286
DC-Dimmung (für flimmerfreies Bild)	Ja			
Panelgröße	54,64" (1.388mm)	64,53" (1.639mm)	74,52" (1.893mm)	85,6" (2.174mm)
Bildschirm-Seitenverhältnis	16:9			
Native Auflösung	3840 x 2160 Pixel – 4K Ultra High Definition			
Helligkeit	500 cd/m²			
Kontrastverhältnis (typisch)	10.000:1			
Kontrastverhältnis (dynamisch)	1.000.000:1			
Blickwinkel	178° / 178°			
Farbtiefe	1,07 Milliarden Farben (10 Bit)			
Farbraum	DCI-P3 92%			
Reaktionszeit (typisch)	< 8 ms			
Bildwiederholrate	60 Hz (@ UHD)			
Oberfläche	3,2mm gehärtetes optisch verklebtes Glas, entspiegelt, 9H/7Mohs			
Unterstützte Ausrichtung	Querformat			
Lebensdauer	50.000 Stunden (16/7)			
Augenermüdung	Augenschutz & Blaulichtfilter			

KONNEKTIVITÄT	
Video- & Audioeingang	3x HDMI 2.1 (CEC + 1x ARC) 1x DP 1.2 3x USB-C: - 1x seitlich, DP1.2 + USB 3.2 Gen 1x1 Daten 100W - 1x seitlich, DP + USB 2.0 Daten 65W - 1x oben für optionales Zubehör 1x VGA + 1x Audio (3,5mm) 1x Mikrofoneingang (3,5mm)
Video- & Audioausgang	1x HDMI 2.1 Ausgang 1x USB-C Ausgang 1x Kopfhörerausgang (3,5mm) 1x SPDIF Optisch (TOSLINK)
Sensoren	Umgebungslichtsensor & Bewegungssensor
Integrierter OPS-Slot	Ja
USB-Anschlüsse	2x USB 3.2 Typ A 1x USB 2.0 Typ A 3x USB 3.2 Typ B für Touch
Netzwerkverbindung	2x LAN: RJ-45 Anschluss (10/100/1000Mbps) 1x RS232 (DE-9M) Dual Wi-Fi (Wi-Fi 6; 802.11ax & Wi-Fi 5; 802.11ac) - BT 5.2
Multifunktionstaste	1x: Seite

BETRIEBSSPEZIFIKATIONEN	
Betriebssystem	Android 15 - Google® EDLA zertifiziert
Speicher	8 GB RAM – 128 GB Speicher
CPU	ARM Cortex-A76*4 & A55*4 (8 Kerne)
GPU	ARM Mali G610 MC4
Interaktiver Touch	Technologie: V-SENSE Infrarot-Toucherkennung Verbindungsprotokoll: HID (Human Interface Device) Touch-Genauigkeit: 0,5 mm Touchpunkte: 50 gleichzeitige Multi-Touch-Punkte Touch-Reaktionszeit: 2 ms Touch-Bildwiederholrate: 500 Hz Betriebssystem-Unterstützung: Windows 7 und neuer, Android 5 und neuer, Volles treiberloses Multitouch auf Apple Macbooks nativ Linux Ubuntu 18.04 und neuer & ChromeOS
Lautsprecher	2 x 20 Watt, 1x40 Watt Subwoofer Dolby® zertifiziert* *Subwoofer enthalten bei 65", 75" & 86"

Für die vollständigen Aspen 4 Spezifikationen schau einfach auf unserer Website i3-connect.com vorbei

XBAR V50 SPEZIFIKATIONEN

PHYSISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produktmaße (LxBxH)	650,8 × 76,6 × 95,7 mm / 25,6 × 3,01 × 3,77 in
Paketmaße (LxBxH)	750 × 136 × 246 mm / 29,5 × 5,4 × 9,7 in
Nettogewicht	2,8 kg / 6,17 lb
Bruttogewicht	6,0 kg / 13,23 lb

INHALT TEILEN

Teams (im Meeting)	1080p@30
Lokales Teilen (Type-C)	4K@30
Lokales Teilen (HDMI)	4K@30

STROM

Netzteil	AC 100-240 V Eingang und DC 19V/4,5A Ausgang
-----------------	--

GERÄTEVERWALTUNG

Steuerung und Verwaltung	Microsoft Geräteverwaltungsplattform (Microsoft Teams Admin Center/Intune/ Pro Management-Portal) MAXHUB Pivot
---------------------------------	--

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C / 0°F ~ 104°F
Lagerungstemperatur	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Betriebsfeuchtigkeit	10% ~ 90% RH
Lagerungsfeuchtigkeit	10% ~ 90% RH
Höhe	Unter 5000 m

KAMERA	
Anzahl der Kameras	2
Pixel	50MP × 2
Sensor	1/1,55 Zoll
Blende	F/2.4
AUFLÖSUNG & BILDRATE	
H.264 / MJPEG	3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 1024 × 576, 960 × 540, 800 × 600, 640 × 360
YUY2	1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360
ZOOM	6x Digitalzoom
Sichtfeld	130° (D), 125° (H), 50° (V)
Privatsphärenverschluss	Elektrischer und automatischer Objektivverschluss
KI-Funktion	Automatisches Framing Sprecherverfolgung Intelligenter Fokus Smartes Zusammenführen Videozaun Audiozaun

BETRIEBSSYSTEM	
MDEP	Unterstützt
OS	Android 13

NETZWERK	
WLAN	WLAN 6, 2×2 MIMO
WLAN-Protokoll	802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Arbeitsfrequenzband	2,4 GHz + 5 GHz
Bluetooth	5.2 + BLE
Netzwerk	1000 Mbit/s

AUDIO	
LAUTSPRECHER	
Anzahl der Lautsprecher	2
Tonkanal	2.0
Gesamtleistung (max.)	15W + 15W
Schalldruck (max.)	83 dB SPL@1W/1M
Frequenzbereich	80 Hz ~ 20 kHz
MIKROFON	
Anzahl der Mikrofone	12-Mikrofon-Array
Aufnahmebereich	8 m
Frequenzbereich	18 Hz ~ 16 kHz
Empfindlichkeit	-36 ± 1 dBFS
Abtastrate	48 kHz
Erweiterung	Unterstützt 2 Erweiterungsmikrofone
KI-Funktion	Rauschunterdrückung Echounterdrückung Anti-Nachhall AGC-Algorithmus Voll duplex

EIN-/AUSGANGSPORT


Anschlüsse	USB 3.0 Typ-B
	USB 2.0 Typ-A
	HDMI-Ausgang
	HDMI-Eingang
	Audio-Ausgang
	RJ45 (Internet)
	RJ45 (M Link)
	DC-Eingang

STANDARDZUBEHÖR

Zubehör	Netzteil
	AC-Kabel (1,5 m / 4,9 ft)
	HDMI-Kabel (3 m / 9,8 ft)
	Ethernet-Kabel (3 m / 9,8 ft)
	Montierte Komponenten (Ada Standard)

HINWEIS

Größe und Gewicht können je nach Konfiguration und Herstellungsprozess variieren, schau dir bitte das tatsächliche Produkt an. Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. leicht vom echten Produkt abweichen. Die Beschreibung, Abbildungen usw. in diesem Dokument können sich entsprechend den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen ändern. Falls solche Änderungen im Dokument nötig sind, kann es ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden.

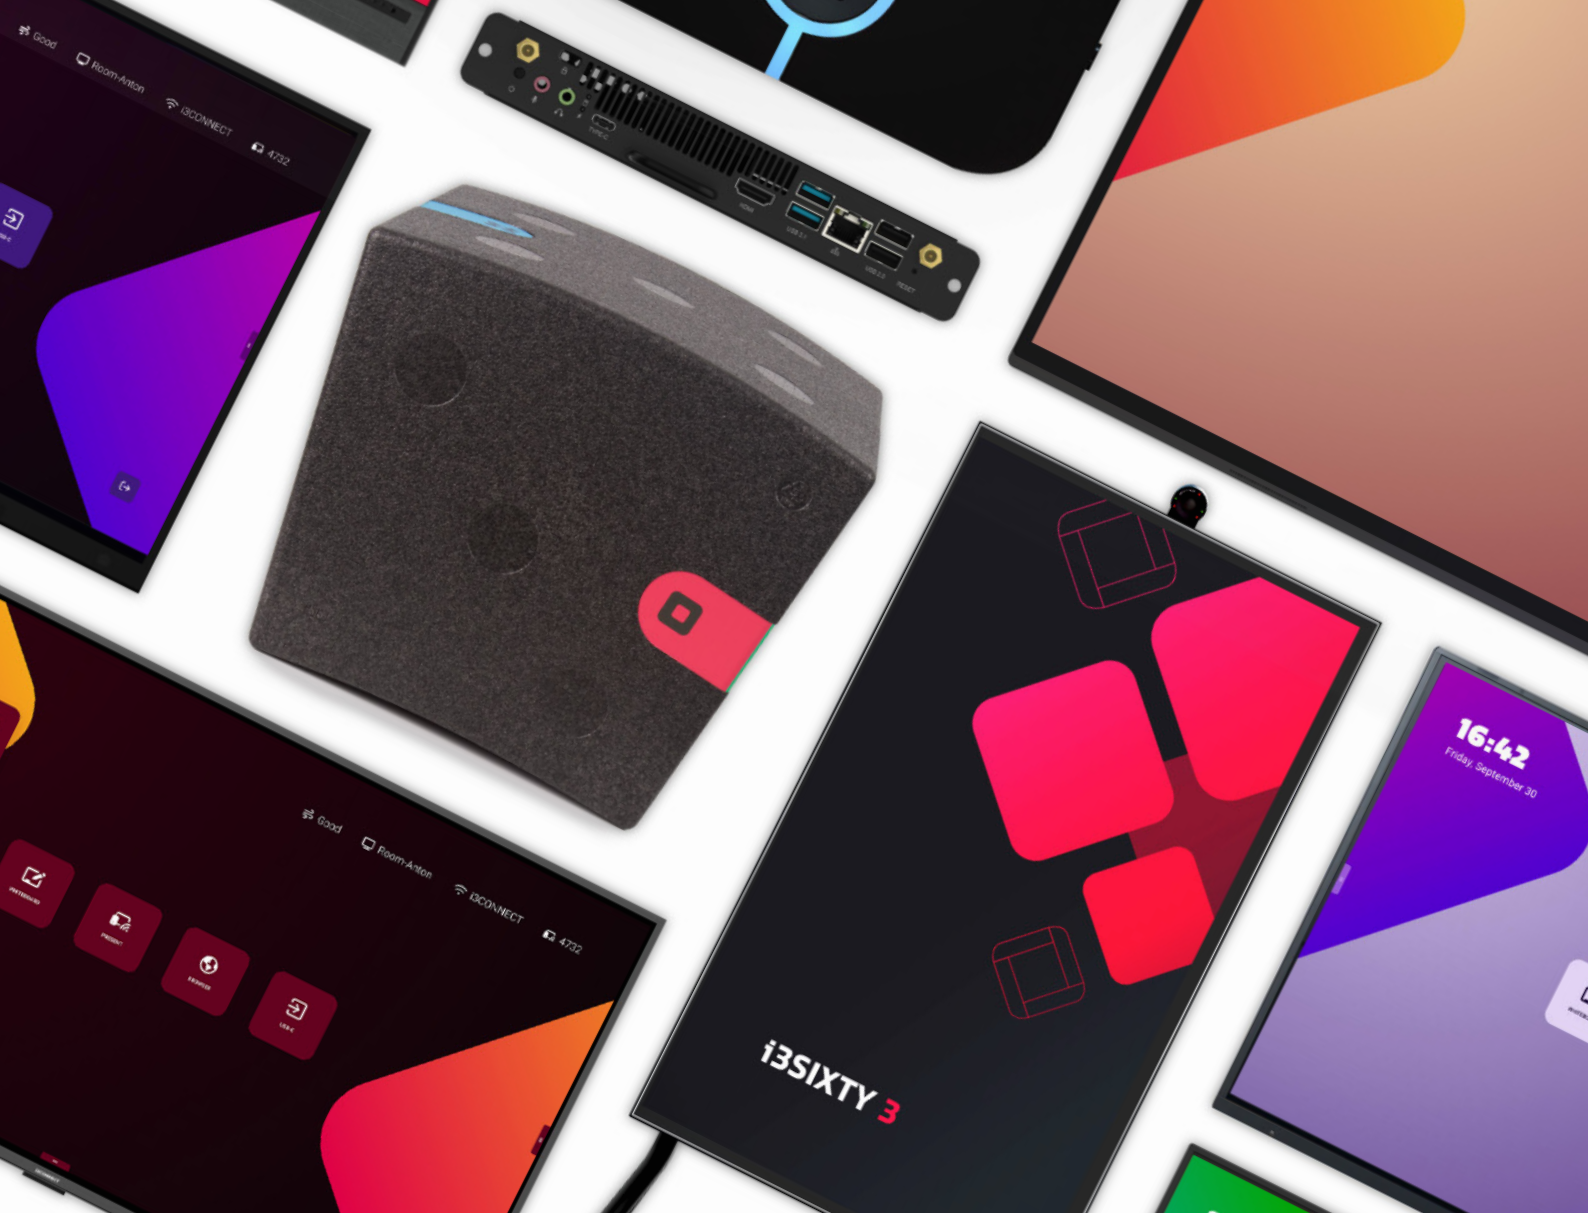

BIST DU BEREIT FÜR DAS ASPEN 4 MTR BUNDLE?

LASS UNS VERBINDEN

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIEN.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

KONTAKTIERE UNS

Bereit für den nächsten Schritt? Los geht's: Klick einfach auf den großen Button, füll das Formular aus und wir melden uns bei dir für eine Demo.