
i3CONNECT

VENEER 2
Produktbroschüre
10/06/26

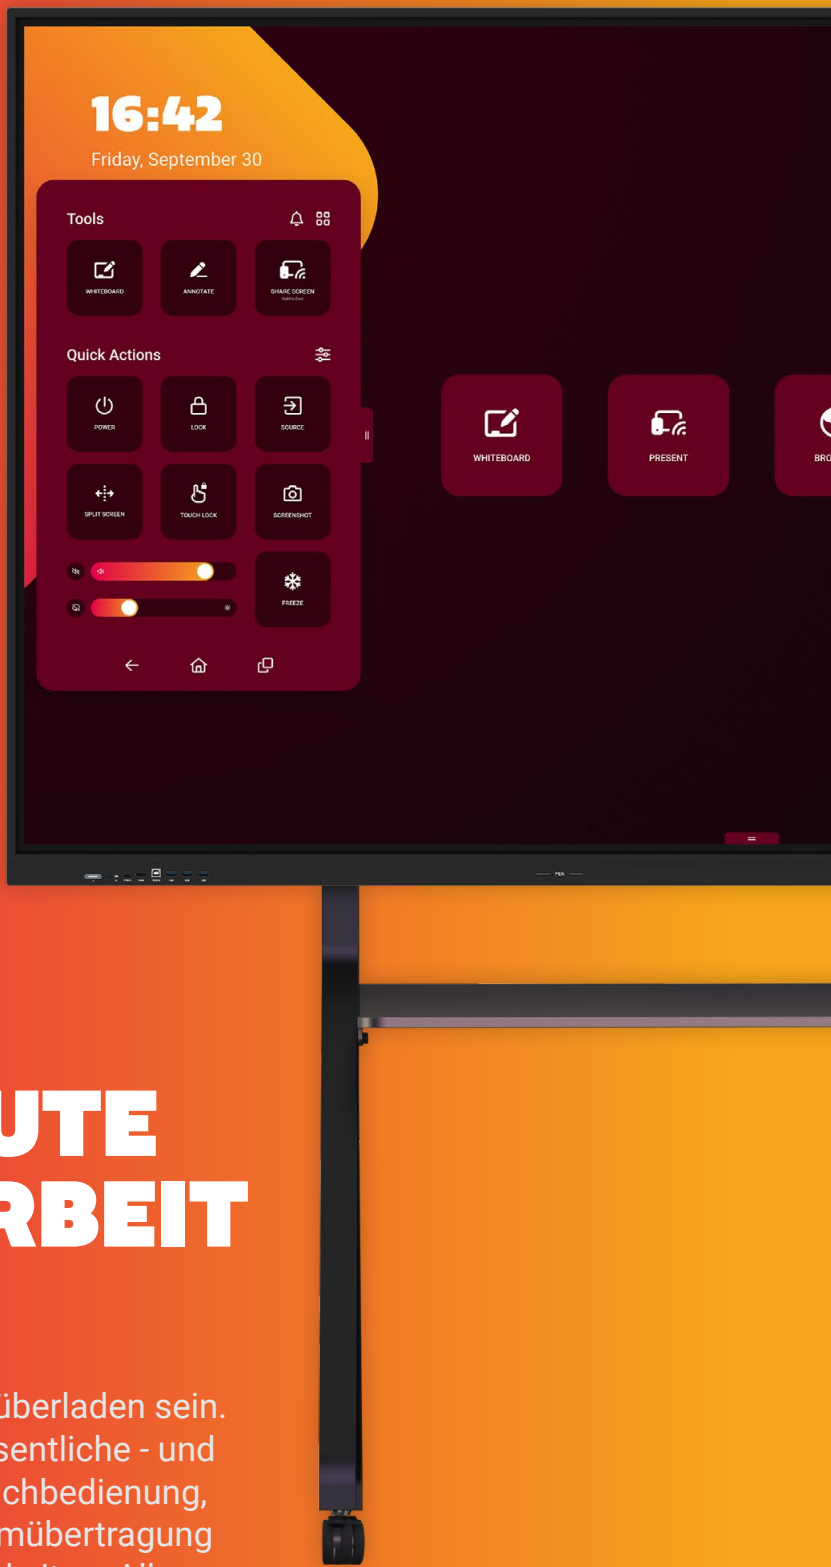

i3CONNECT Veneer 2

ALLES, WAS GUTE ZUSAMMENARBEIT BRAUCHT

Nicht jedes Touchdisplay muss mit Extras überladen sein. Das Veneer 2 konzentriert sich auf das Wesentliche - und macht es richtig gut: reaktionsschnelle Touchbedienung, einfache Annotationen, kabellose Bildschirmübertragung und vor allem vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Alles, was du für produktive Meetings und Unterrichtseinheiten brauchst - in einem unkomplizierten Display, das sofort einsatzbereit ist.



i3CONNECT VENEER 2 BIETET ALLES, WAS DU FÜR DIE TÄGLICHE ZUSAMMENARBEIT BRAUCHST:

Studio Basic
Intuitive Displayoberfläche, die sich einfach bedienen und verwalten lässt.

Whiteboard
Unbegrenzte Arbeitsfläche; das Tafelbild lässt sich per QR-Code speichern.

AllSync
Inhalte von einem Chromebook, Mac oder Windows-Gerät übertragen.

Cortex
Alle i3CONNECT Displays zentral aus der Ferne verwalten.

Zero Air Gap
Super Schreibgefühl wie auf Papier.

Bild und Ton
4K-Display und 30-W-Lautsprecher, die den ganzen Raum erreichen.

Android 14
Unterstützte Android-Version mit Sicherheits- und Funktionsupdates.

Anschlüsse
Kabel anschließen und loslegen - für alles ist der passende Anschluss vorhanden.

VIEL LEISTUNG FÜRS GELD

Veneer 2 bietet alles, was du von einem Touchdisplay erwartest - zu einem Preis, der dein Budget schont:

- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einfache Bedienung
- Umfangreiche Softwarefunktionen






VIELE ANSCHLÜSSE DIREKT AN DER VORDERSEITE


Übertrage Daten über sieben USB-Anschlüsse oder teile deinen Bildschirm über einen der drei HDMI-Anschlüsse. Der USB-C-Anschluss ermöglicht ebenfalls die Bildschirmübertragung und versorgt deinen Laptop gleichzeitig mit Strom, damit er während der Präsentation weiterläuft.

MEHRERE APPS UND QUELLEN GLEICHZEITIG NUTZEN

Mit Android 14, einem Quad-Core-Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher kannst du mehrere Apps und Quellen gleichzeitig nutzen. Wechsle mit einem Fingertipp zwischen ihnen.

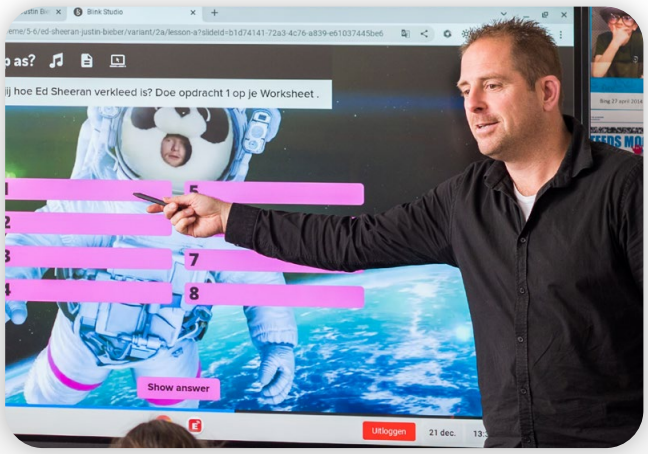

VENEER 2 IST BEREIT, WENN DU ES BIST

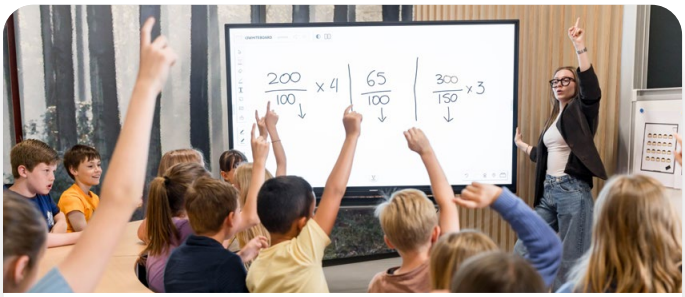


Klassenzimmer

Zwischen Unterrichtsstunden und Pausen bleibt keine Zeit für langes Einrichten: Studio stellt dir beim Start alle wichtigen Funktionen direkt bereit.



Besprechungsraum

Schließe deinen Laptop an der Vorderseite des Displays an und teile deinen Bildschirm. So bleibt vor dem Meeting sogar noch Zeit für einen Kaffee.

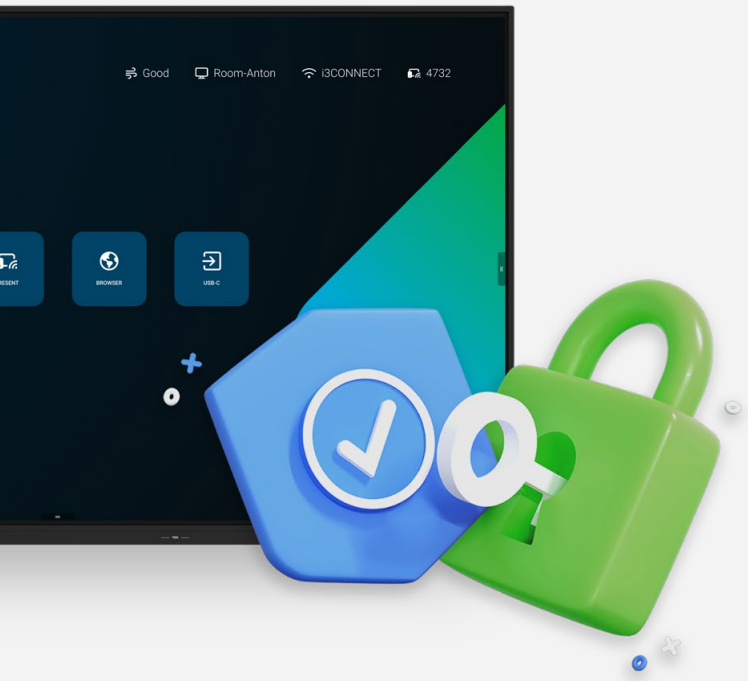

KEINE KOMPROMISSE BEI NACHHALTIGKEIT & SICHERHEIT

Veneer 2 ist zwar unser Einstiegsmodell, doch der günstige Preis geht nicht auf Kosten von Nachhaltigkeit und Sicherheit:

- Automatische Helligkeitsanpassung
- Leichte Bauweise
- Energieeffizienter Betrieb
- In Europa entwickelte Software-Suite Studio Basic
- Unterstützte Android-Version
- Firmware-Updates über Cortex per OTA verwalten
- Nach dem Erstellen eines Whiteboard-QR-Codes werden die Daten nach einer Stunde von den Servern gelöscht

DISPLAY-EIGENSCHAFTEN	65”	75”	86”
Modell	V2 – 65	V2 - 75	V2 - 86
Serie	i3CONNECT VENEER 2		
Produkt-ID	10010955	10010956	10010957

DISPLAYSPEZIFIKATIONEN			
Display-Technologie	Liquid Crystal Display (LCD)		
Hintergrundbeleuchtung	Direkte D-LED-Hintergrundbeleuchtung		
DC-Dimmung (für flimmerfreies Bild)	Ja		
Panelgröße	64.53” (1.639mm)	74.52” (1.893mm)	85.6” (2.174mm)
Display Seitenverhältnis	16:9		
Display Native Auflösung	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra High Definition		
Helligkeit	450 cd/m²		
Kontrastverhältnis (typisch)	1200:1		
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000:1		
Betrachtungswinkel	178° / 178°		
Farbtiefe	1,073 Milliarden Farben (10 Bit)		
Farbraum	NTSC 72%		
Augenermüdung	Automatische Helligkeitsanpassung mit Umgebungslichtsensor		
Reaktionszeit (typisch)	< 8 ms		
Bildwiederholungsrate	60 Hz (@ UHD)		
Oberfläche	3,2 mm gehärtetes Zero-Bonding-Glas, entspiegelt, Härtegrad > 7		
Unterstützte Ausrichtung	Querformat		
Lebensdauer	50.000 Stunden (16/7)		

KONNEKTIVITÄT	
Video- & Audioeingang (Seite)	2x HDMI 2.0/HDCP2.1 (HDMI 1 unterstützt CEC & ARC) 1x Mikrofoneingang (3.5mm)
Video- & Audioeingang (Vorne)	3x HDMI 2.0 1x USB-C 3.2 Gen1x1 (DP1.2 Alt Mode), 15W (Vorne) 1x Mikrofoneingang (3.5mm)
Audioausgang	1x Kopfhörerausgang (3.5mm) 1x SPDIF (COAX)
Sensor	Umgebungslichtsensor
Integrierter OPS Steckplatz	Ja
USB-Datenanschlüsse	4x USB-C (3x Vorne, 1x Seite) 4x USB 3.0 Type A (3x Vorne, 1x Seite) 1x USB 2.0 Type A (Seite) 2 x USB 2.0 Type B für Touch (1x Vorne, 1x Seite)
Netzwerkverbindung	1x LAN: RJ-45 Anschluss (10/100Mbps) 1x RS232 Wi-Fi 6; 802.11ax - BT 5.0

BETRIEBSPEZIFIKATIONEN	
Betriebssystem	Android 14
Speicher	8 GB RAM – 64 GB Speicher
CPU	ARM Cortex-A73, 4 Kerne
GPU	ARM Mali G52 MC1
Interaktiver Touch	• Technologie: V-SENSE-Infrarot-Toucherkennung • Verbindungsprotokoll: HID (Human Interface Device) • Touch-Genauigkeit: 2,0 mm • Touchpunkte: max. 40 gleichzeitige Multi-Touch-Punkte • Touch-Reaktionszeit: <5 ms • Touch-Abtastrate: 200 Hz • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7 oder neuer, Android 5 oder neuer, macOS 10.8 oder neuer, Ubuntu 18.04 oder neuer und ChromeOS
Lautsprecher	2 x 15 Watt

ZUBEHÖR	
inklusive	Kurzanleitung und Willkommensschreiben
	2x passiver Stift
	Stromkabel 3m (EU)
	Fernbedienung

ABMESSUNGEN & GEWICHTE	65"	75"	86"
VESA Montagestandard	500 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 400 mm
Nettogewicht	32kg	42kg	61kg
Verpackungsgewicht	42kg	64kg	75kg
Abmessungen	1487x899x116mm	1709x1025x116mm	1955x1164x116mm
Verpackungs-abmessungen	1580x1000x200mm	1785x1125x200mm	2040x1260x200mm

ELEKTRISCHE DATEN	65"	75"	86"
Stromzufuhr	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz
Energiesparfunktionen	Automatische Helligkeitsanpassung mit Umgebungslichtsensor		
Stromverbrauch	135W	160W	210W

SOFTWARE EIGENSCHAFTEN	
Benutzeroberfläche	i3CONNECT Studio Basic
Whiteboarding Software	i3CONNECT Whiteboard
Annotations-Software	i3CONNECT Whiteboard
Screencasting-Software	i3CONNECT AllSync kabelloses Präsentieren
Webbrowser	Chromium
App store	i3CONNECT Store
Update-Support	OTA (Over The Air Online-Update)
Konferenzsoftware	Zoom, Teams, Google Meet oder andere
Geräteverwaltung	i3CONNECT Cortex


REGULATORISCHE INFORMATIONEN	
Typenzulassung	CE, EMC, CB, RED-DA, REACH, RoHS

UMWELTBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
Betriebsfeuchtigkeit	10%~90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Maximale Betriebshöhe	5.000 Meter
Lagertemparatur	-20°C ~ 60°C
Lagerfeuchtigkeit	10%~90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend

GARANTIE	
Standardgarantie	Für Bildungseinrichtungen: 5 Jahre ab Versand. Für Unternehmen: 3 Jahre ab Versand.

HINWEIS

Exklusiv von i3CONNECT entwickelt.
Alle Abmessungen und Gewichte sind Näherungswerte und unterliegen Fertigungstoleranzen.

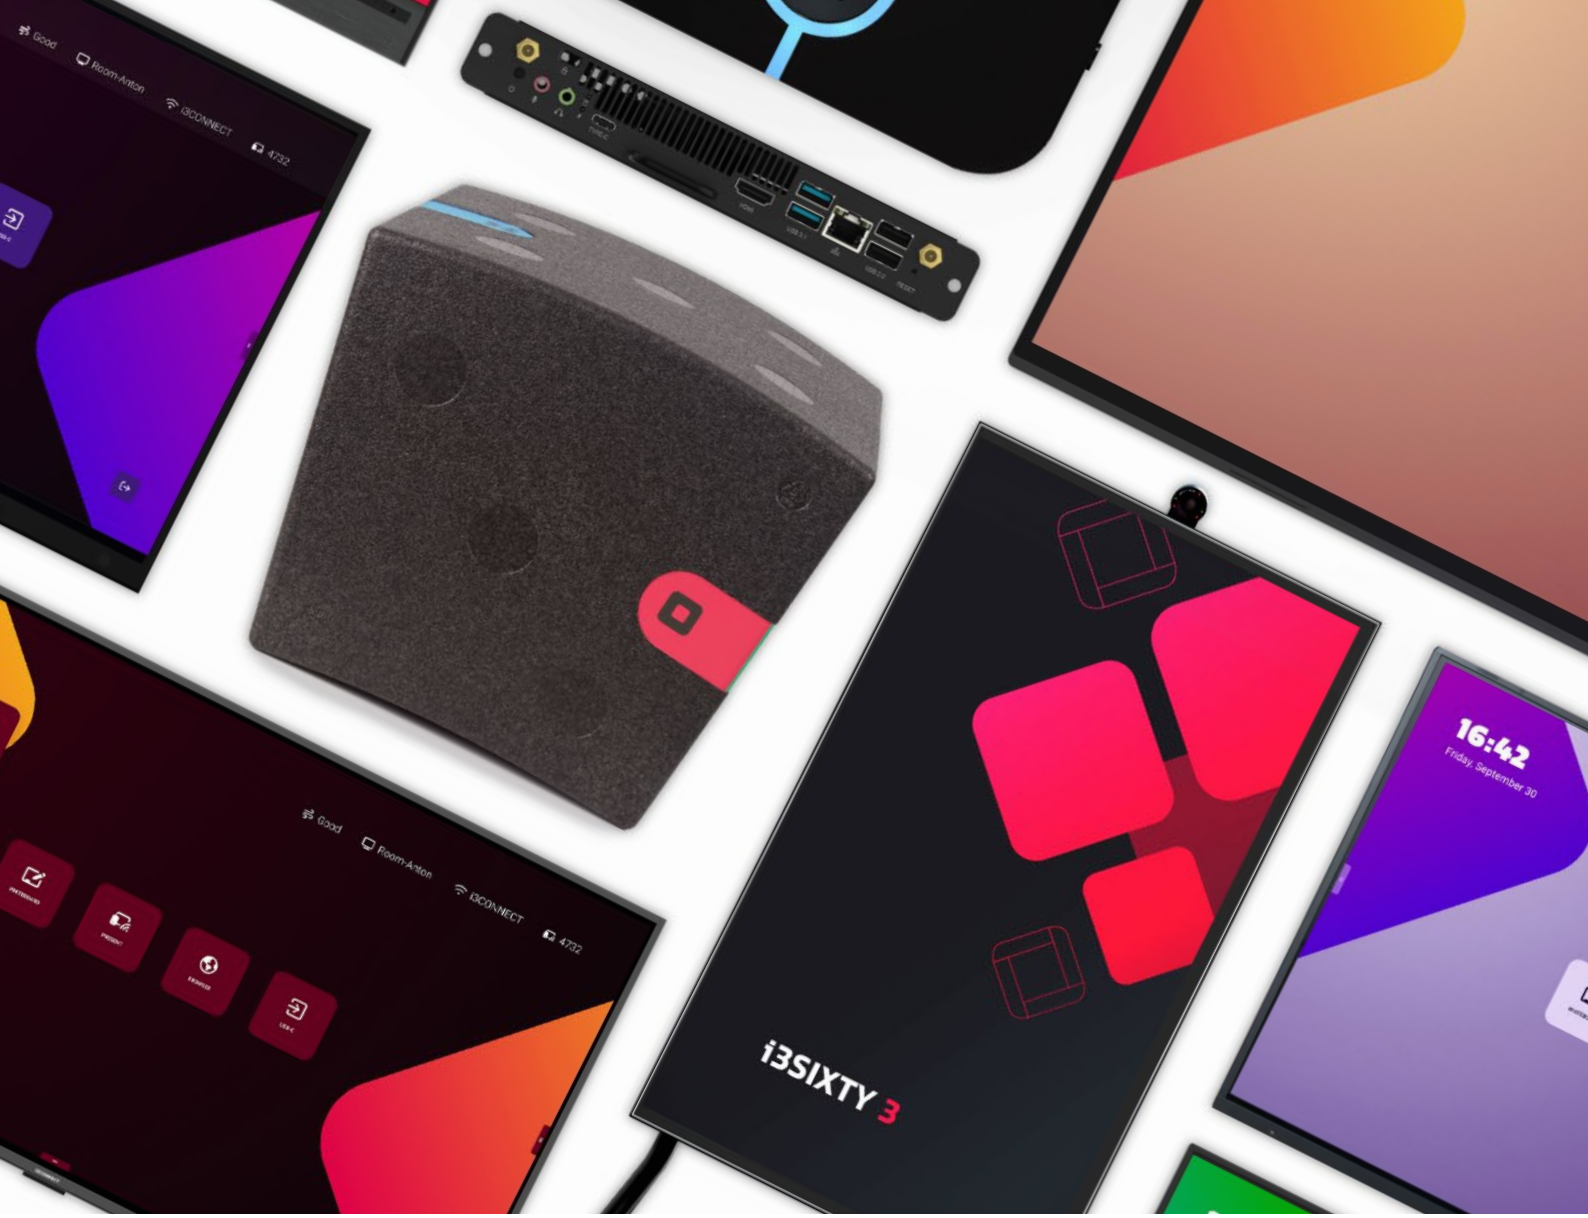

BEREIT, i3CONNECT VENEER 2 KENNENZULERNEN?

LET'S CONNECT!

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIEN.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

KONTAKTIERE UNS

Bereit für den nächsten Schritt? Klicke auf die Schaltfläche, fülle das Formular aus und wir melden uns bei dir, um einen Demo-Termin zu vereinbaren.

Kontaktiere uns