i3CONNECT

VENEER 2
Folleto de producto
10/06/26

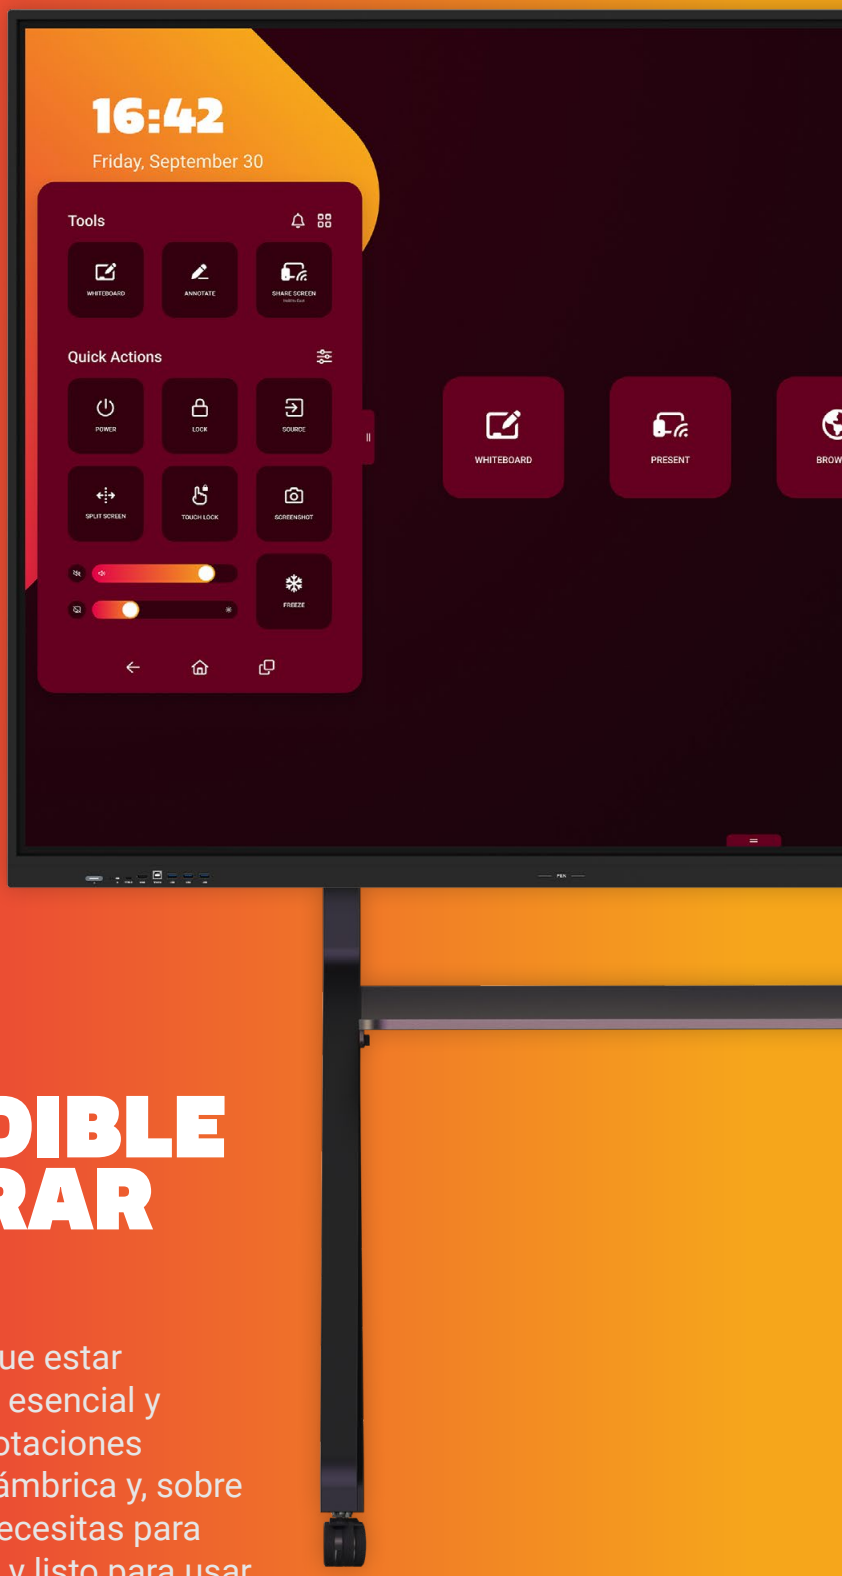

i3CONNECT Veneer 2

LO IMPRESCINDIBLE PARA COLABORAR A DIARIO

No todos los paneles interactivos tienen que estar repletos de extras. El Veneer 2 te ofrece lo esencial y lo hace a la perfección. Táctil sensible, anotaciones fáciles, pantalla compartida de forma inalámbrica y, sobre todo: conectividad práctica. Todo lo que necesitas para sesiones productivas, en un panel sencillo y listo para usar.

VENEER 2

Folleto de producto

EL i3CONNECT VENEER 2 TIENE MUCHAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES QUE OFRECER PARA LA COLABORACIÓN DIARIA:

Studio Basic
Una experiencia de pantalla intuitiva, fácil de usar y gestionar.

Pizarra blanca
Canvas infinito que guarda el tablero con un código QR

AllSync
Transmite desde un Chromebook, un Mac o un dispositivo Windows

Cortex
Gestiona de forma remota todas tus pantallas i3CONNECT

Air gap cero
Una experiencia de escritura fantástica, como con lápiz y papel.

Cubre todas tus necesidades audiovisuales
Pantalla 4K y altavoces de 30 W que llegan hasta el fondo de la sala.

Android 14
Compatible con Android para mayor seguridad y actualizaciones.

Un montón de puertos en la parte delantera
Trae el cable que quieras, tenemos puertos para todo.

LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

El Veneer 2 te ofrece todo lo básico que necesitas en un panel interactivo, sin que te cueste un ojo de la cara:

- Rentable
- Fácil de usar
- Repleto de fantásticas funciones de software

¡UN MONTÓN DE PUERTOS EN LA PARTE DELANTERA!

Transfiere datos con los 7 puertos USB o comparte tu pantalla usando cualquiera de los 3 puertos HDMI. Además, tienes un puerto USB-C para compartir pantalla que te proporciona alimentación para evitar que tu portátil se apague en mitad de una presentación.

MÚLTIPLES APLICACIONES Y PESTAÑAS A TU DISPOSICIÓN

Con Android 14, un procesador de cuatro núcleos y 8 GB de memoria, puedes ejecutar varias aplicaciones y fuentes a la vez. ¡Cambia de una a otra con un simple toque!

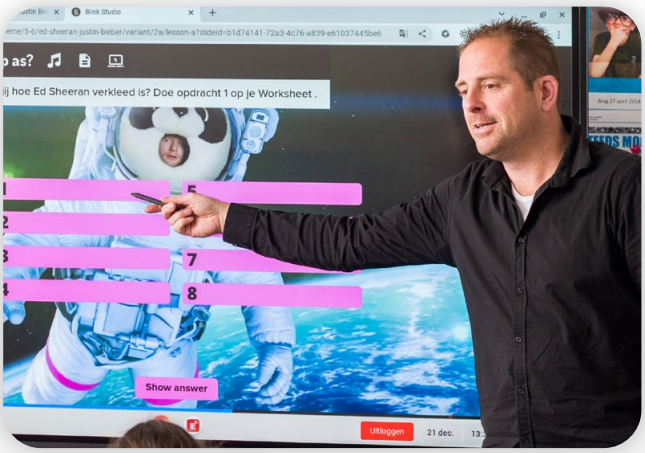

EL VENEER 2 ESTÁ LISTO CUANDO TÚ LO ESTÉS

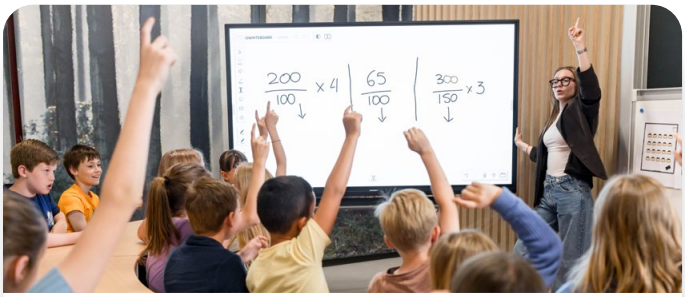

Aula

Entre clases y recreos, no tienes que perder tiempo configurando nada: Studio arranca con lo básico ya preparado para ti.

Sala de reuniones

Conecta tu portátil a la parte delantera de la pantalla para compartirla. Ahora tienes tiempo de tomarte un café antes de que empiece la reunión.

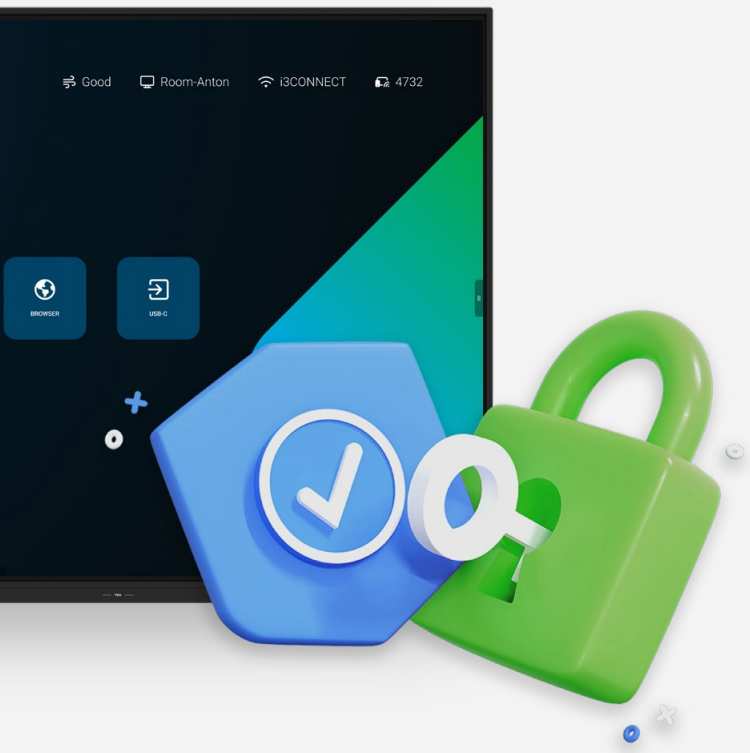

SIN RENUNCIAR A LA SOSTENIBILIDAD NI A LA SEGURIDAD

Puede que el Veneer 2 sea nuestro panel interactivo básico, pero su precio asequible no va en detrimento de la sostenibilidad ni de la seguridad:

- Ajuste automático del brillo
- Diseño ligero
- Eficiencia energética
- Paquete de software Studio Basic desarrollado en Europa
- Versión de Android compatible
- Gestiona las actualizaciones de firmware Over The Air a través de Cortex
- Una vez generado el código QR de Whiteboard, los datos se borran de los servidores al cabo de 1 hora

PROPIEDADES DE VISUALIZACIÓN	65”	75”	86”
Modelo	V2 – 65	V2 - 75	V2 - 86
Serie	i3CONNECT VENEER 2		
ID de Producto	10010955	10010956	10010957

ESPECIFICACIONES DE PANTALLA			
Tecnología de visualización	Pantalla de cristal líquido (LCD)		
Tecnología de retroiluminación	Retroiluminación directa D-LED		
Atenuación DC (sin parpadeo)	Sí		
Tamaño del panel	64.53” (1.639mm)	74.52” (1.893mm)	85.6” (2.174mm)
Relación de aspecto de la pantalla	16:9		
Resolución nativa	3840 x 2160 Píxeles - Ultra Alta Definición 4K		
Brillo	450 cd/m²		
Relación de contraste (estática)	1200: 1		
Relación de contraste (dinámica)	5000:1		
Ángulo de visión	178° / 178°		
Profundidad de color	1.07 mil millones de colores (10 bits)		
Gama de colores	NTSC 72%		
Fatiga ocular	Ajuste automático del brillo mediante el sensor de luz ambiental		
Tlempo de respuesta (típico)	< 8 ms		
Frecuencia de actualización	60 Hz (@ UHD)		
Superficie	Vidrio templado de 3,2 mm Zero Bonding, antirreflejo, dureza >7		
Orientación	Paisaje		
Vida útil	50.000 horas (16/7)		

CONECTIVIDAD	
Entrada de video y audio (lateral)	2x HDMI 2.0/HDCP2.1 (HDMI 1 soporta CEC y ARC) 1x Micrófono in (3.5mm)
Entrada de video y audio (frontal)	3x HDMI 2.0 1x USB-C 3.2 Gen1x1 (DP1.2 Alt Mode), 15W (frontal) 1x Micrófono in (3.5mm)
Salida de audio	1x Headphone out (3.5mm) 1x SPDIF (COAXIAL)
Sensores	Sensor de luz ambiental
Ranura para PC integrado	Sí
Puertos de datos USB	4x USB-C (3x frontal, 1x lateral) 4x USB 3.0 Type A (3x frontal, 1x lateral) 1x USB 2.0 Type A (lateral) 2 x USB 2.0 Type B para táctil (1x frontal, 1x lateral)
Conectividad de red	1x LAN: conector RJ-45 (10/100Mbps) 1x RS232 Wi-Fi 6; 802.11ax - BT 5.0

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS	
Sistema operativo	Android 14
Memoria	8 GB RAM – 64 GB de almacenamiento
CPU	ARM Cortex-A73*4 (4 núcleos)
GPU	ARM Mali G52 MC1
Pantalla táctil interactiva	• Tecnología: reconocimiento táctil infrarrojo V-Sense • Protocolo de conexión: HID (Dispositivo de interfaz humana) • Precisión táctil: 2,0 mm • Puntos táctiles: máximo 40 puntos multitáctiles simultáneos • Tiempo de respuesta táctil: <5 ms • Tasa de refresco táctil: 200 Hz • Compatibilidad con OS: Windows 7 o superior, Android 5 o superior, macOS 10.8 o superior, Linux Ubuntu 18.04 o superior y ChromeOS.
Altavoces	2 x 15 vatios

ACCESORIOS	
Incluido	Guía rápida y carta de bienvenida
	2x lápiz pasivo
	Cable de alimentación 3m (UE)
	Control remoto

PROPIEDADES FISICAS	65"	75"	86"
Patrón de montaje VESA	500 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 400 mm
Peso neto	32kg	42kg	61kg
Peso empaquetado	42kg	64kg	75kg
Dimensiones	1487x899x116mm	1709x1025x116mm	1955x1164x116mm
Dimensiones empacado	1580x1000x200mm	1785x1125x200mm	2040x1260x200mm

PROPIEDADES ELÉCTRICAS	65"	75"	86"
Entrada de alimentación	100 ~ 240 voltios - 50/60 Hz	100 ~ 240 voltios – 50/60 Hz	100 ~ 240 voltios – 50/60 Hz
Funciones de ahorro de energía	Ajuste automático de brillo mediante sensor de luz ambiental		
Consumo de energía	135W	160W	210W

FUNCIONES DE SOFTWARE	
Interfaz de usuario	i3CONNECT Studio Basic
Software de pizarra blanca	Pizarra i3CONNECT
Software de anotación	Pizarra i3CONNECT
Software de duplicación de pantalla	i3CONNECT AllSync presentación inalámbrica
Navegador	Chromium
App store	i3CONNECT Store
Soporte para actualizaciones	OTA (actualización online Over The Air)
Software de videoconferencia	Zoom, Teams, Google Meet y otros
Gestión de dispositivos	i3CONNECT Cortex

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	
Homologación	CE, EMC, CB, RED-DA, REACH, RoHS

CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C
Rango de humedad de funcionamiento	10% a 90% HR sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	5.000 metros
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 60°C
Humedad de almacenamiento	10% a 90% HR sin condensación

CONDICIONES AMBIENTALES	
Garantía estándar	Para centros educativos: 5 años a partir de la fecha de envío. Para empresas: 3 años a partir de la fecha de envío.
Garantía ampliada	Se pueden comprar años adicionales.

AVISO
Diseño exclusivo de i3CONNECT. Todas las dimensiones y pesos son aproximados y están sujetos a tolerancias de fabricación.

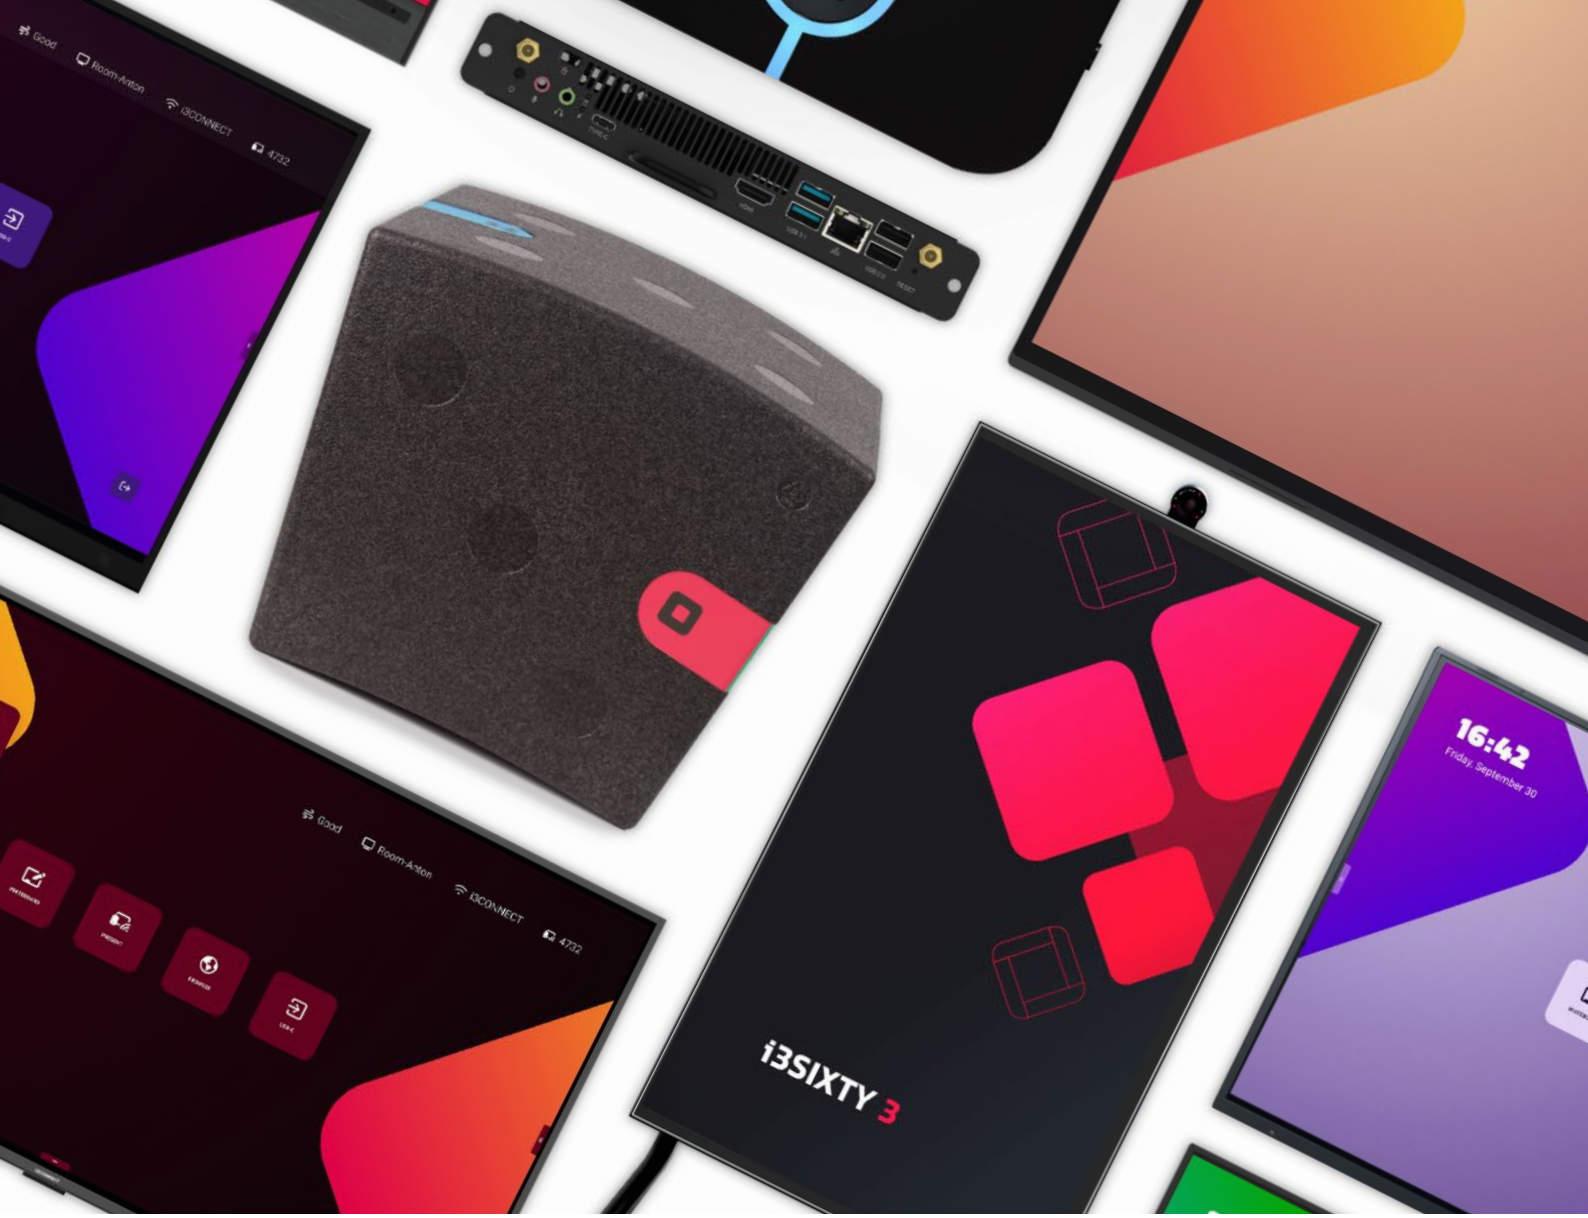

¿ESTÁS LISTO PARA UNA CITA CON EL i3CONNECT VENEER 2?

LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIUM.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

¿Listo para el siguiente paso? Adelante: haga clic en el botón grande, rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted para hacerle una demostración.

Póngase en contacto con nosotros