
i3CONNECT

VENEER 2
Brochure produit
10/06/26

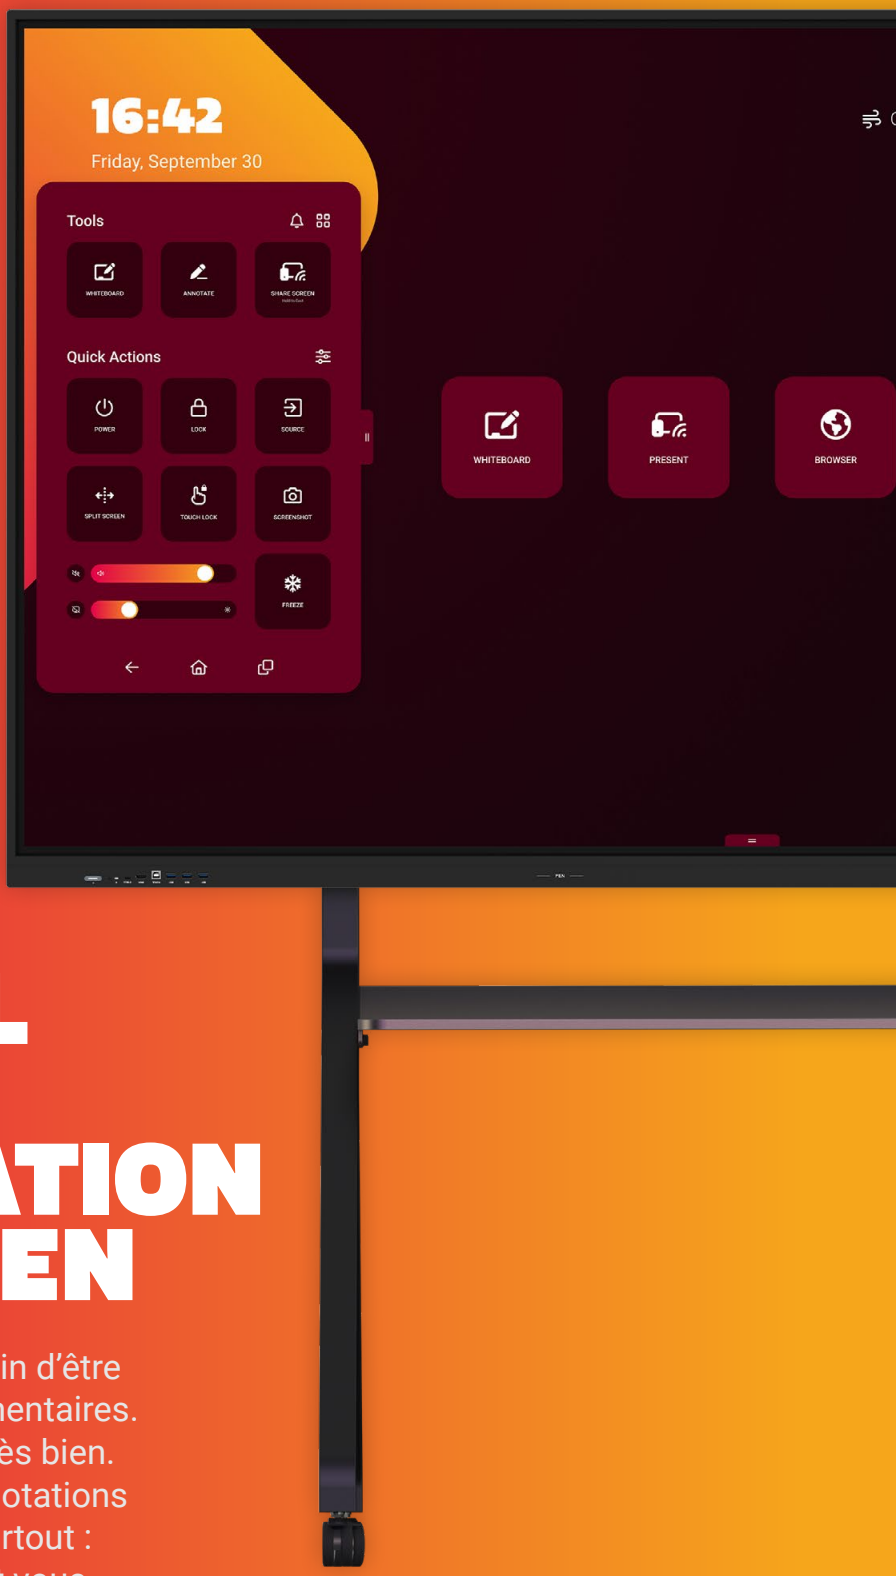

i3CONNECT Veneer 2

L'ESSENTIEL POUR UNE COLLABORATION AU QUOTIDIEN

Tous les écrans tactiles n'ont pas besoin d'être surchargés de fonctionnalités supplémentaires. Le Veneer 2 offre l'essentiel et le fait très bien. Une réactivité tactile optimale, des annotations faciles, le partage d'écran sans fil et surtout : une connectivité pratique. Tout ce dont vous avez besoin pour des sessions productives, dans un écran simple et prêt à l'emploi.



VENEER 2

Brochure produit

L'i3CONNECT VENEER 2 OFFRE DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES POUR LA COLLABORATION AU QUOTIDIEN :

Studio Basic
Une expérience d'affichage intuitive, facile à utiliser et à gérer.

Tableau blanc
Un Canvas infini qui enregistre le tableau à l'aide d'un code QR

AllSync
Diffusion depuis un Chromebook, un Mac ou un appareil Windows

Cortex
Gérez à distance tous vos écrans i3CONNECT

Air gap zéro
Une excellente expérience d'écriture « comme sur du papier ».

Répond à tous vos besoins audiovisuels
Écran 4K et haut-parleurs de 30 W dont le son porte jusqu'au fond de la pièce.

Android 14
Prise en charge d'Android pour la sécurité et les mises à jour.

De nombreux ports à l'avant
Apportez vos câbles, nous avons les ports adaptés à tous vos besoins.

UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

Le Veneer 2 vous offre toutes les fonctionnalités essentielles d'un écran tactile, sans vous ruiner :

- Bon rapport qualité-prix
- Facile à utiliser
- Riche en fonctionnalités logicielles exceptionnelles






UNE MULTITUDE DE PORTS EN FAÇADE !


Transférez des données grâce aux 7 ports USB, ou partagez votre écran via l'un des 3 ports HDMI. Vous disposez également d'un port USB-C pour le partage d'écran qui alimente votre ordinateur portable afin d'éviter qu'il ne s'éteigne en plein milieu d'une présentation.

PLUSIEURS APPLICATIONS ET ONGLETS À PORTÉE DE MAIN

Grâce à Android 14, à un processeur quadricœur et à 8 Go de mémoire, vous pouvez exécuter plusieurs applications et sources simultanément. Passez de l'une à l'autre d'un simple geste !

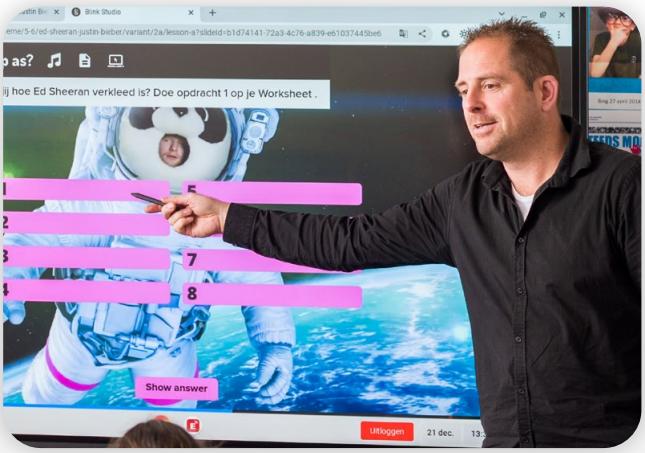

LE VENEER 2 EST PRÊT QUAND VOUS L'ÊTES

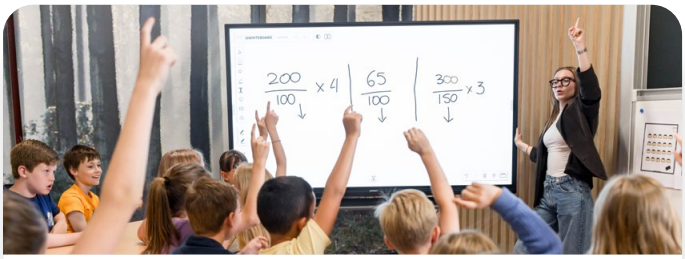


Salle de classe

Entre les cours et les récréations, vous ne perdez pas de temps à tout configurer : Studio démarre avec les fonctions de base déjà prêtes à l'emploi.



Salle de réunion

Branchez votre ordinateur portable à l'avant de l'écran pour partager votre écran. Vous avez désormais le temps d'aller prendre un café avant le début de la réunion.

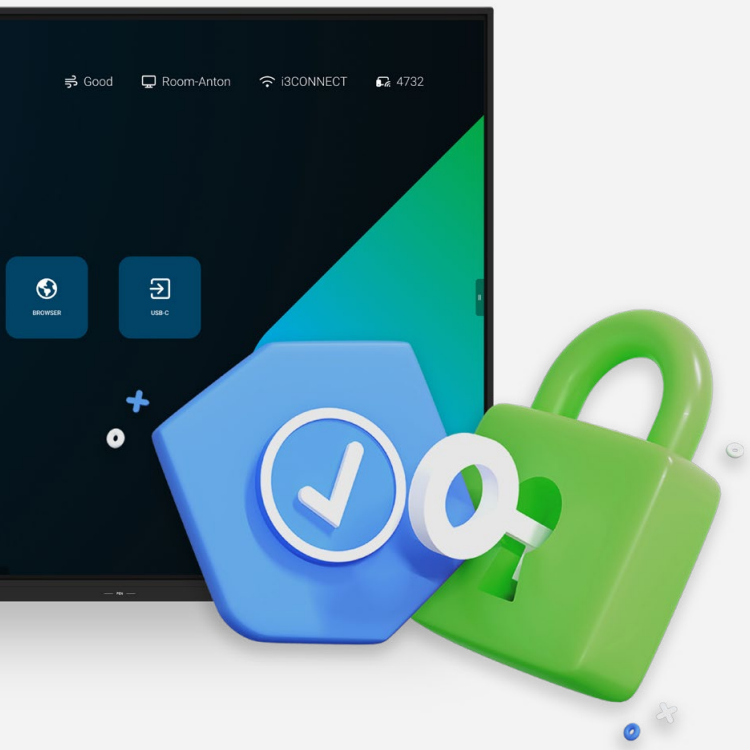

AUCUN COMPROMIS SUR LA DURABILITÉ ET LA SÉCURITÉ

Le Veneer 2 est certes notre écran tactile d'entrée de gamme, mais son prix abordable ne se fait pas au détriment de la durabilité et de la sécurité :

- Réglage automatique de la luminosité
- Conception légère
- Économe en énergie
- Suite logicielle Studio Basic développée en Europe
- Version Android prise en charge
- Gestion des mises à jour du micrologiciel Over The Air via Cortex
- Une fois le QR du tableau blanc généré, les données sont effacées des serveurs au bout d'une heure

PROPRIÉTÉS DE L'ÉCRAN	65"	75"	86"
Modèle	V2 – 65	V2 - 75	V2 - 86
du modèle	i3CONNECT VENEER 2		
Référence produit	10010955	10010956	10010957

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN			
Technologie	Écran à cristaux liquides (LCD)		
Rétro-éclairage	Rétroéclairage direct D-LED		
DC dimming (pour Flicker Free)	Oui		
Dimensions	64.53" (1.639mm)	74.52" (1.893mm)	85.6" (2.174mm)
Rapport de forme	16:9		
Résolution native	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra Haute Définition		
Luminosité	450 cd/m²		
Taux de contraste (statique)	1200:1		
Taux de contraste (dynamique)	5000:1		
Angle de vue	178° / 178°		
Profondeur des couleurs	1,07 milliard de couleurs (10 bit)		
Gamut de couleur	NTSC 72 %		
Eye fatigue	Réglage automatique de la luminosité grâce à un capteur de lumière ambiante		
Temps de réponse (typique)	< 8 ms		
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz (@ UHD)		
Revêtement	Verre trempé Zero Bonding de 3,2 mm, antireflet, dureté > 7		
Orientation prise en charge	Paysage		
Durée de vie	50 000 heures (16/7)		

CONNECTIVITÉ	
Entrées vidéo et audio (latérales)	2 ports HDMI 2.0/HDCP 2.1 (le port HDMI 1 prend en charge les normes CEC et ARC) 1x Microphone in (3.5mm)
Entrées vidéo et audio (avant)	3 x HDMI 2.0 1 x USB-C 3.2 Gen 1x1 (mode alternatif DP 1.2), 15 W (à l'avant) 1x Microphone in (3.5mm)
Sortie audio	1x Headphone out (3.5mm) 1x SPDIF (COAX)
Capteurs	Capteur de lumière ambiante
Module OPS intégré	Oui
Ports USB de données	4 ports USB-C (3 à l'avant, 1 sur le côté) 4 ports USB 3.0 Type A (3 à l'avant, 1 sur le côté) 1 x USB 2.0 Type A (latéral) 2 ports USB 2.0 Type B pour écran tactile (1 à l'avant, 1 sur le côté)
Connectivité réseau	1 port LAN : connecteur RJ-45 (10/100 Mbps) 1x RS232 Wi-Fi 6 ; 802.11ax - Bluetooth 5.0

FONCTIONNEMENT	
Système d'exploitation	Android 14
Mémoire	8 GB de RAM – 64 GB de stockage
CPU	ARM Cortex-A73*4 (4 cœurs)
GPU	ARM Mali G52 MC1
Tactile interactif	• Technologie : V-Sense à reconnaissance tactile infrarouge • Protocole de connexion : HID (Human Interface Device) • Précision tactile : 2,0 mm • Points tactiles : jusqu'à 40 points multitactiles simultanés • Temps de réponse tactile : < 5 ms • Fréquence de rafraîchissement tactile : 200 Hz • OS support: Windows 7 and up, Android 5 and up, macOS 10.8 and up, Linux Ubuntu 18.04 and up & ChromeOS
Haut-parleurs	2 x 15 Watts

ACCESSSORIES	
Inclus	Guide de démarrage rapide et lettre de bienvenue
	2 stylets passifs
	Câble d'alimentation de 3 m (UE)
	Télécommande

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	65"	75"	86"
Modèle de montage VESA	500 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 400 mm
Poids net	32kg	42kg	61kg
Poids du produit emballé	42kg	64kg	75kg
Dimensions	1487x899x116mm	1709x1025x116mm	1955x1164x116mm
Dimensions du produit emballé	1580x1000x200mm	1785x1125x200mm	2040x1260x200mm

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES	65"	75"	86"
Alimentation électrique	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz	100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz
Économie d'énergie	Réglage automatique de la luminosité grâce au capteur de lumière ambiante		
Consommation électrique	135W	160W	210W


CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES	
Interface utilisateur	i3CONNECT Studio Basic
Logiciel de tableau blanc	Tableau blanc i3CONNECT
Logiciel d'annotation	Tableau blanc i3CONNECT
Logiciel de partage d'écran	Présentation sans fil i3CONNECT AllSync
Navigateur	Chromium
Magasin d'applications	I3CONNECT STORE
Assistance aux mises à jour	OTA (mise à jour en ligne Over The Air)
Logiciel de visioconférence	Zoom, Teams, Google Meet ou autres
Gestion des appareils	i3CONNECT Cortex

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	
Homologation	CE, CEM, CB, RED-DA, REACH, RoHS

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Taux d'humidité de fonctionnement	10% à 90% d'humidité relative sans condensation
Altitude maximale de fonctionnement	5 000 mètres
Température de stockage	-20°C ~ 60°C
Taux d'humidité de stockage	10% à 90% d'humidité relative sans condensation

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Garantie standard	Pour les établissements d'enseignement : 5 ans à compter de la date d'expédition. Pour les entreprises : 3 ans à compter de la date d'expédition.
Extension de garantie	Possibilité d'acheter des années supplémentaires.

AVERTISSEMENT
Conception exclusive par i3CONNECT. Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs et soumis aux tolérances de fabrication.

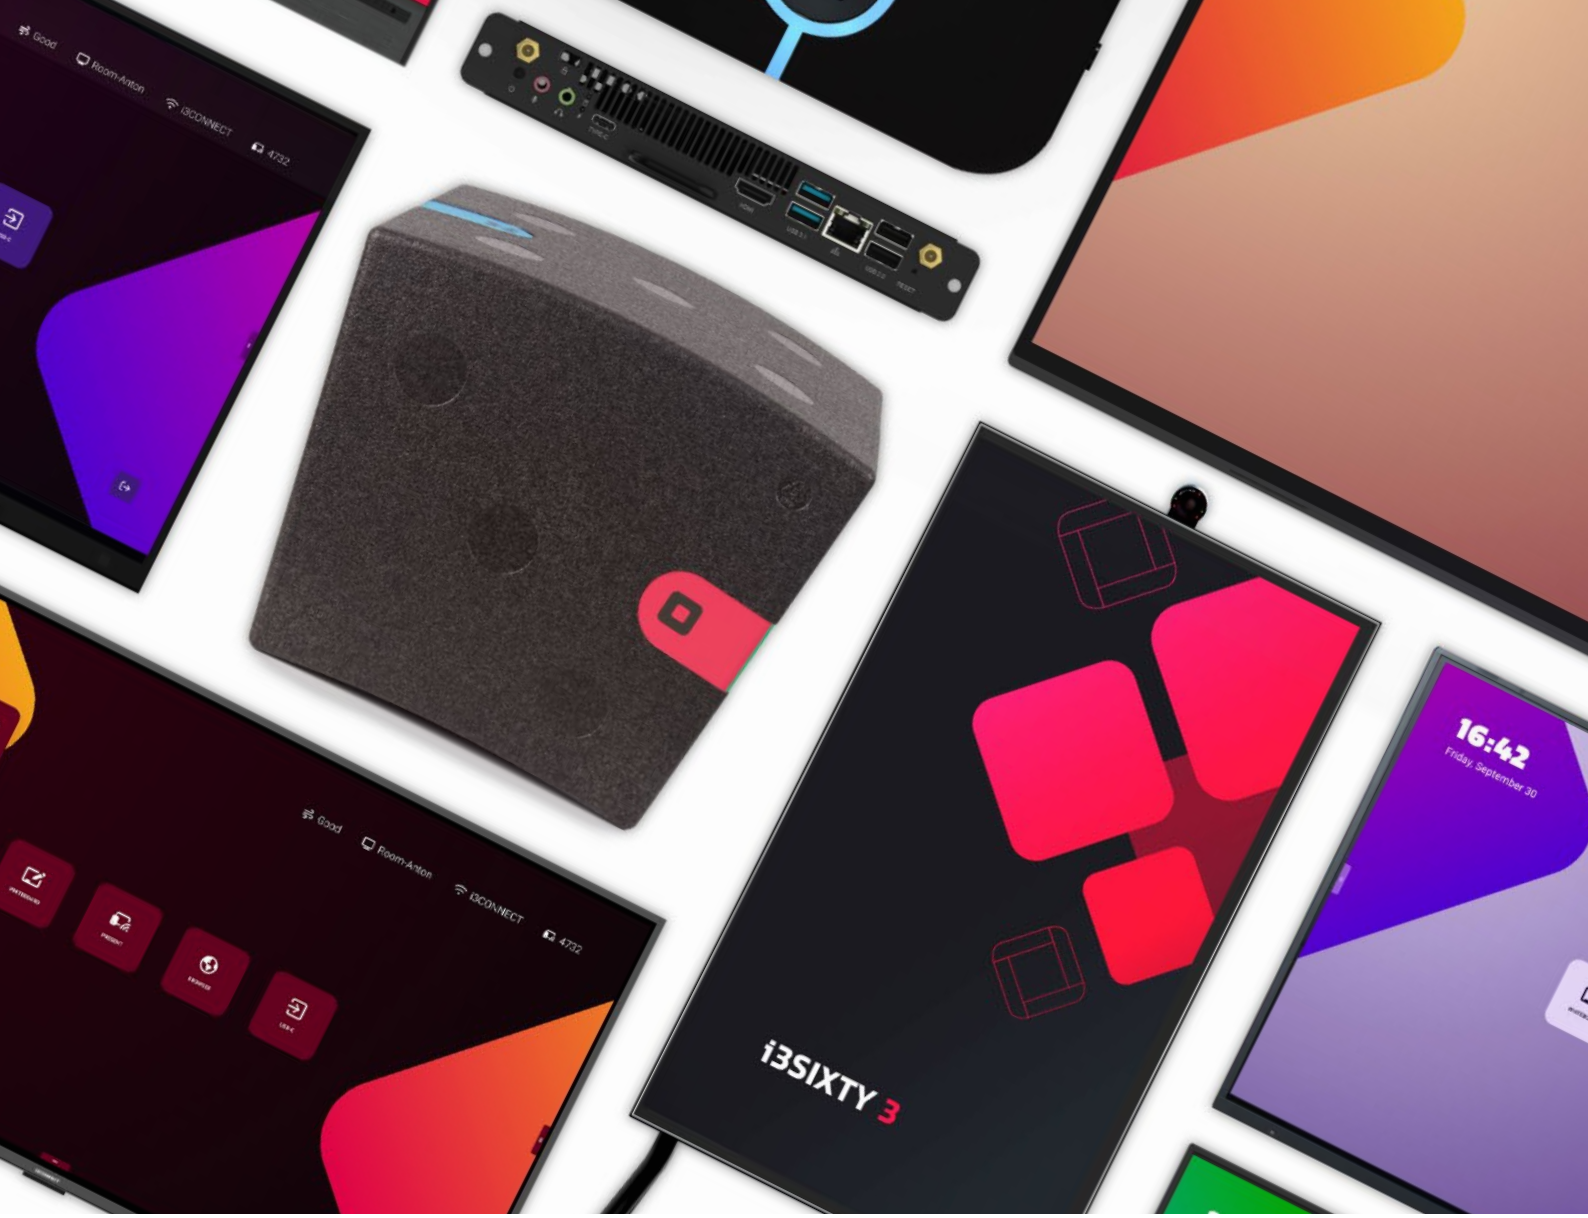

ÊTES-VOUS PRÊT POUR UN RENDEZ-VOUS AVEC L'i3CONNECT VENEER 2 ?

LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIUM.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

CONTACTEZ NOUS

Prêt pour l'étape suivante ? Allez-y : cliquez sur ce gros bouton, remplissez le formulaire et nous vous contacterons pour une démonstration.

Contactez nous