



**i3CONNECT Cactus**

# PANTALLA PRO, HECHA INTUITIVA.

Conoce nuestra primera pantalla sin táctil: ¡la i3CONNECT Cactus! Basada en los mismos valores que nuestro famoso portafolio de pantallas táctiles, la Cactus ofrece imágenes impresionantes, audio nítido y brinda exactamente la misma experiencia a la que nuestros usuarios ya están acostumbrados.



### USER PERSPECTIVE



### Tecnología QD-mini LED

Lleva el cine a tu sala de reuniones.



### Atenuación local

Negros más oscuros, blancos más claros y menos consumo de energía.



### i3CONNECT Studio

La misma experiencia fácil de usar que nuestras otras pantallas.



### Gestión remota

Accede fácilmente a todos los ajustes de forma remota a través de i3CONNECT Cortex.



### Certificado Dolby Atmos

Audio claro de 50W certificado por los expertos de Dolby.



### Android 14

Android compatible mantiene tu dispositivo seguro y protegido.





## TRÁETE TUS GAFAS DE SOL.

Cactus presume de tecnología QD-Mini LED, ofreciendo las mejores imágenes del mercado. Imagina negros más profundos, colores vibrantes y mucho brillo. Tu presentación, video o gráfico nunca se ha visto mejor ni más nítido.

## NADA DE TÁCTIL, TODA LA CLASE.

Si alguna vez has usado una pantalla i3CONNECT, te vas a sentir como en casa con la Cactus. Esto es gracias a nuestra experiencia de usuario i3CONNECT Studio desarrollada internamente. Solo acércate a la pantalla, usa el control remoto para elegir la opción que necesitas ¡y puedes empezar tu reunión al instante!

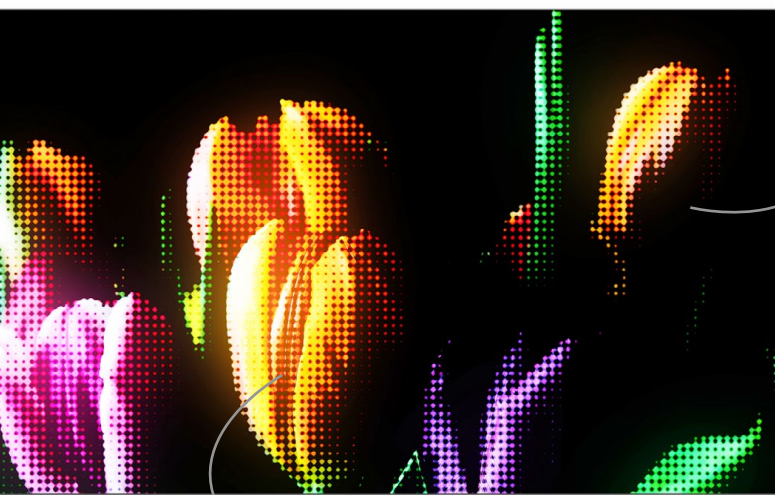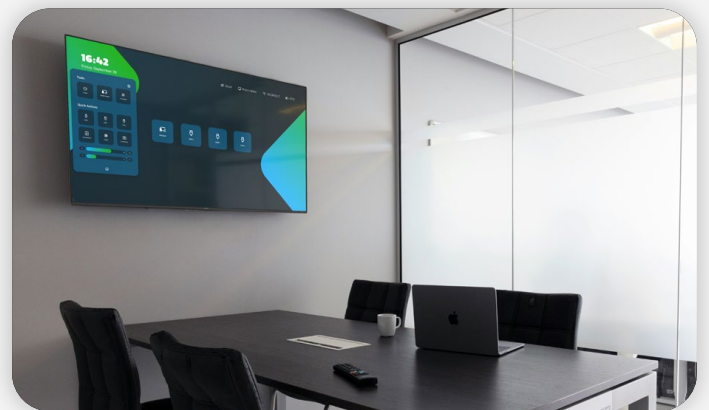

Negro: LED apagado

## EL DIMMING ES GANAR

Igual que la i3CONNECT Aspen 4, Cactus usa dimming local. Esto apaga partes de la pantalla que muestran colores oscuros, porque ¿para qué gastar energía en producir un color que la pantalla ya tiene? Se pueden apagar hasta 420 zonas independientes.


Color: LED encendido



## COMPARTIR ES CUIDAR


Tu dispositivo es el corazón de tu reunión, y tú eliges cómo conectarlo. Si prefieres hacerlo de forma inalámbrica, Cactus viene con nuestra solución AllSync, permitiéndote compartir desde cualquier dispositivo, ya sea Windows, Android, Apple o Chrome.

¿Prefieres hacerlo por cable? Elige cualquiera de los 4 puertos HDMI o conecta al puerto USB-C lateral ¡y listo!

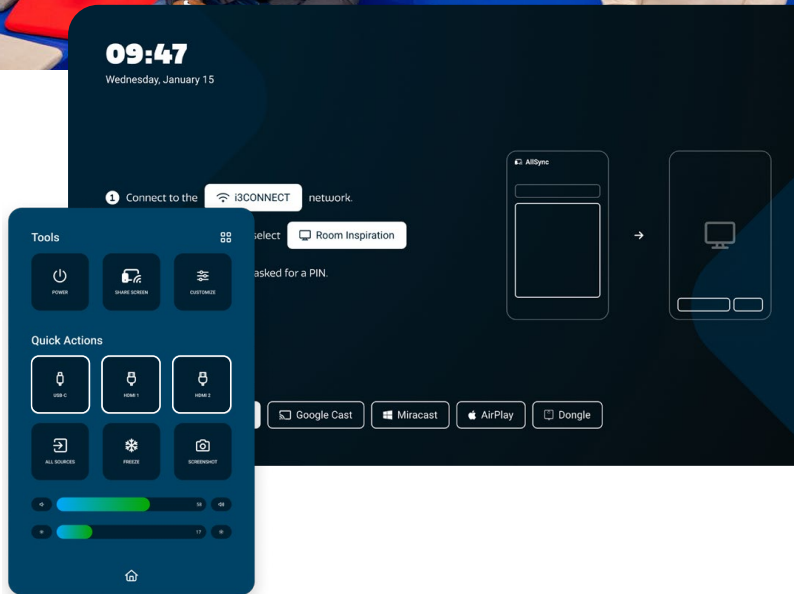


## INCLUYE TODO EL SOFTWARE QUE NECESITA

Todo el software de i3CONNECT se desarrolla internamente en nuestras oficinas de Benelux, asegurando una experiencia segura y fácil de usar que simplemente funciona.

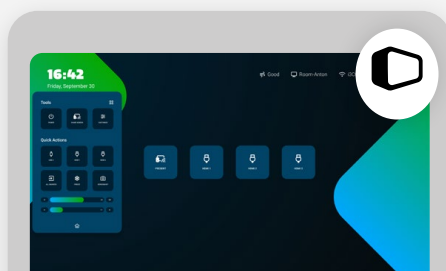

### i3CONNECT Studio

Una interfaz totalmente personalizable que es súper fácil de usar, incluso con el control remoto.

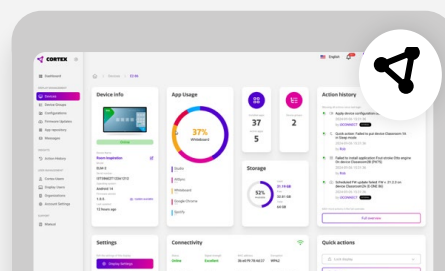

### i3CONNECT Cortex

Nuestra herramienta para gestión remota que permite a los administradores de IT tener acceso total a todos los dispositivos.



### i3CONNECT AllSync

Nuestro software para compartir de forma inalámbrica fácilmente, compatible con Windows, Android, MacOS, iOS y ChromeOS.

<b>PROPIEDADES DE VISUALIZACIÓN</b>	<b>65"</b>	<b>75"</b>	<b>85"</b>
<b>Modelo</b>	C1 – 65	C1 - 75	C1 - 85
<b>Serie</b>	i3CONNECT CACTUS		
<b>ID de Producto</b>	10010951	10010952	10010953

<b>ESPECIFICACIONES DE PANTALLA</b>			
<b>Tecnología de visualización</b>	Pantalla de Cristal Líquido Q-LED (LCD)		
<b>Tecnología de retroiluminación</b>	QD-Mini LED (Direct LED)		
<b>Dyn. Backlight Multi-zones</b>	242	312	420
<b>Atenuación DC (para sin parpadeo)</b>	Sí		
<b>Tamaño del panel</b>	65"	75"	85"
<b>Relación de aspecto de la pantalla</b>	16:9		
<b>Resolución nativa</b>	3840 x 2160 Píxeles - Ultra Alta Definición 4K		
<b>Brillo</b>	550 cd/m <sup>2</sup>		
<b>Relación de contraste (estática)</b>	10000:1		
<b>Relación de contraste (dinámica)</b>	100000:1		
<b>Ángulo de visión</b>	178° / 178°		
<b>Profundidad de color</b>	1.07 mil millones de colores (10 bits)		
<b>Gama de colores</b>	DCI-P3 92%		
<b>Eye fatigue</b>	Protección ocular		
<b>Tiempo de respuesta (típico)</b>	< 8 ms		
<b>Frecuencia de actualización</b>	60 Hz (65" y 75"), 120 Hz (85")		
<b>Superficie</b>	Antirreflejo, 25% de neblina		
<b>Orientación soportada</b>	Paisaje		
<b>Vida útil</b>	50.000 horas (16/7)		

<b>CONECTIVIDAD</b>	
<b>Entrada de video y audio</b>	4x HDMI 2.0 (lateral)
<b>Salida de audio</b>	1x SPDIF (COAXIAL)
<b>Sensores</b>	Sensor de luz ambiental
<b>Puertos USB (solo datos)</b>	1x USB-C (lateral) 1x USB 3.0 Type A (lateral) 2x USB 2.0 Type A (lateral, 1x datos + 1x RS232)
<b>Conectividad de red</b>	1x LAN: conector RJ-45 1x RS232 (USB-A 2.0) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/ac/n/a/g/b)

<b>ESPECIFICACIONES OPERATIVAS</b>	
<b>Sistema operativo</b>	Android 14
<b>Memoria</b>	4 GB RAM – 64 GB de almacenamiento
<b>CPU</b>	ARM Cortex-A73*4 (4 núcleos)
<b>GPU</b>	ARM Mali G52 MC1
<b>Altavoces</b>	2 x 15 vatios + 20 vatios subwoofer, certificado Dolby Atmos

<b>ACCESORIOS</b>	
<b>Incluido</b>	Quick start guide & Welcome Letter
	Cable de alimentación 2m (UE)
	Control remoto
	2x batería

<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>	<b>65"</b>	<b>75"</b>	<b>85"</b>
<b>Patrón de montaje VESA</b>	300 x 300 mm	300 x 300 mm	600 x 400 mm
<b>Peso neto</b>	~17kg	~23kg	~32kg
<b>Peso empaquetado</b>	~24kg	~33kg	~49kg
<b>Dimensiones</b>	~1448*62*835mm	~1671*63*952mm	~1893*64*1089mm
<b>Dimensiones empaquetado</b>	~1608*145*1000mm	~1850*164*1125mm	~2060*190*1260mm

<b>PROPIEDADES ELÉCTRICAS</b>	<b>65"</b>	<b>75"</b>	<b>85"</b>
<b>Entrada de alimentación</b>	100 ~ 240 voltios - 50/60 Hz		
<b>Funciones de ahorro de energía</b>	Ajuste automático de brillo usando el sensor de luz ambiental, Dimming local de backlight		
<b>Consumo de energía (ES8.0)</b>	TBD	TBD	TBD

<b>FUNCIONES DE SOFTWARE</b>	
<b>Interfaz de usuario</b>	i3CONNECT STUDIO
<b>Software de proyección de pantalla</b>	i3CONNECT AllSync presentación inalámbrica
<b>App store</b>	i3CONNECT Store
<b>Actualización de soporte</b>	OTA
<b>Administración de dispositivos</b>	i3CONNECT Cortex

**INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

<b>Homologación</b>	CE, EMC, CB, RED-DA, REACH, RoHS, Energy Star 8.0, Dolby Atmos
---------------------	--

**CONDICIONES AMBIENTALES**


<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0°C ~ 35°C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	10% a 90% HR sin condensación
<b>Altura máxima de funcionamiento</b>	5,000 metros
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-20°C ~ 60°C
<b>Humedad de almacenamiento</b>	10% a 90% HR sin condensación

**GARANTÍA**

<b>Garantía estándar</b>	5 años desde el envío
--------------------------	-----------------------

**AVISO**

Diseño exclusivo de i3CONNECT - sujeto a cambios.

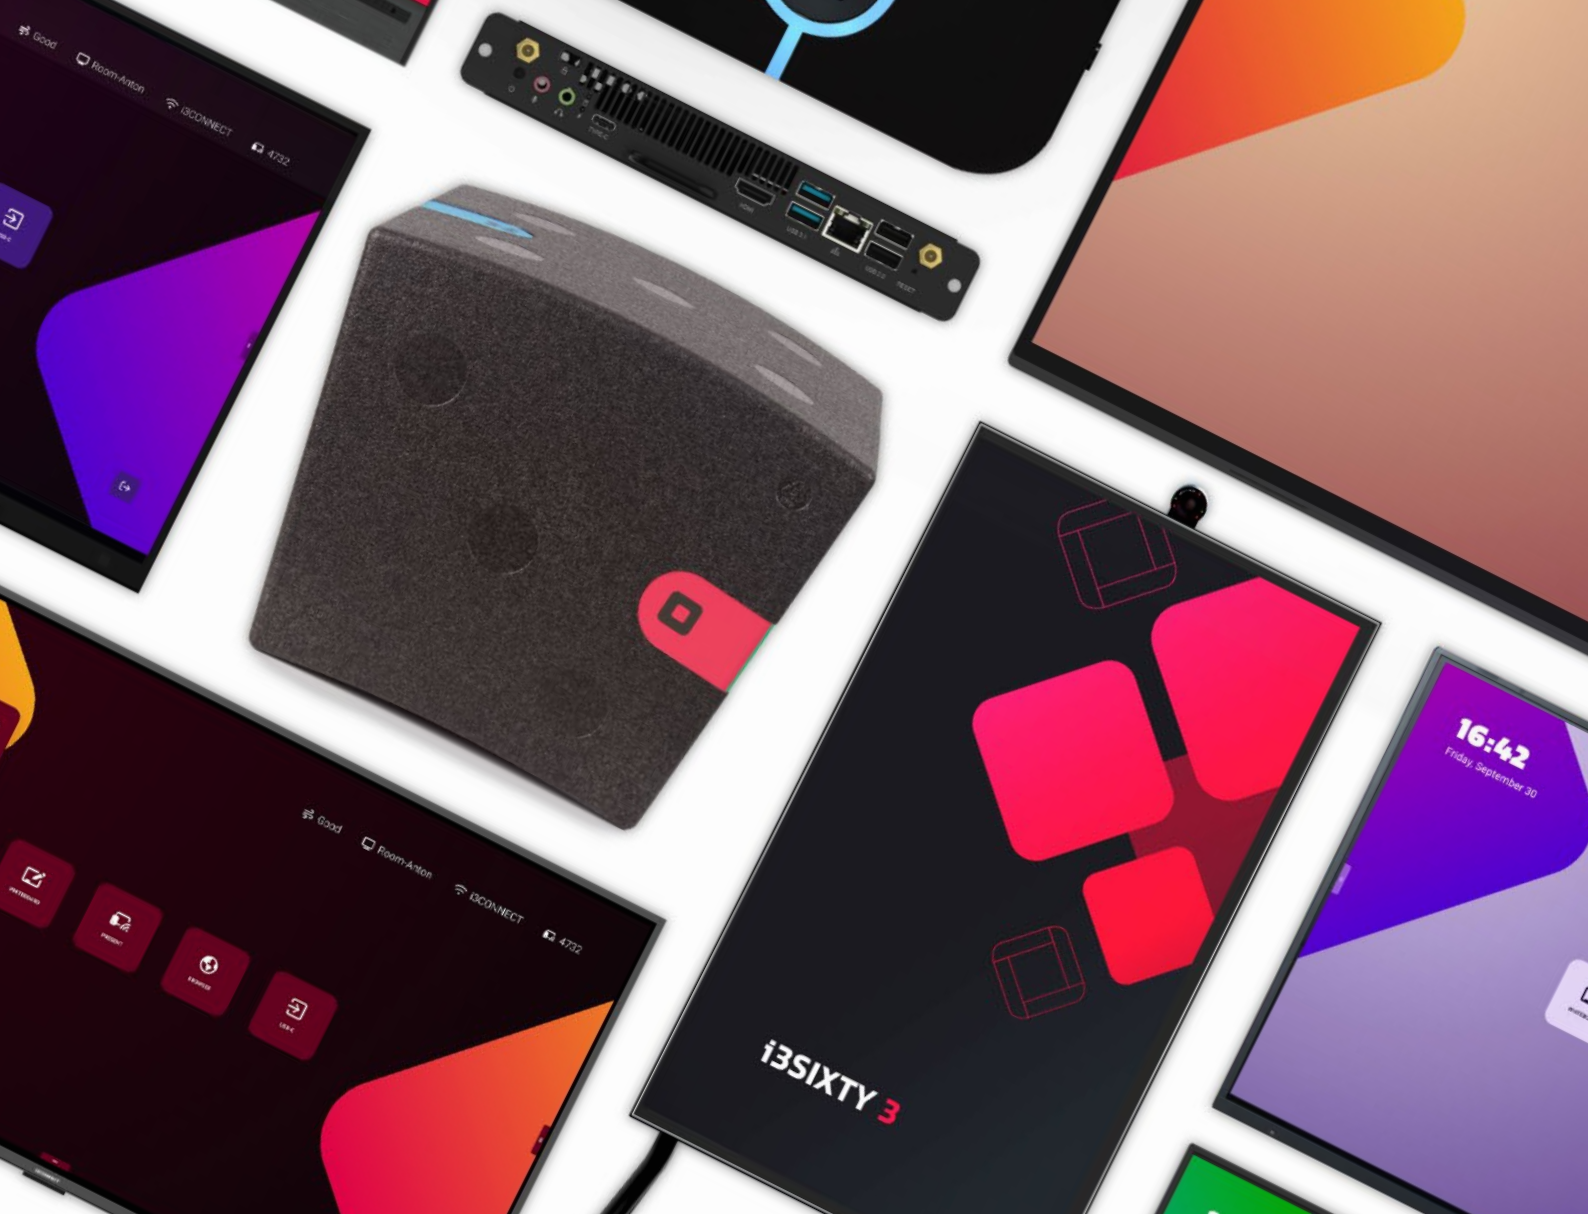

# ¿LISTO PARA TODO FÁCIL GRACIAS A LA i3CONNECT CACTUS?

## LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ  
Kleine Schaluinweg 7  
3290 Diest, BELGIUM.  
[info@i3-connect.com](mailto:info@i3-connect.com)  
[www.i3-connect.com](http://www.i3-connect.com)

## PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

¿Listo para el siguiente paso?  
Adelante: haz clic en ese botón  
grande, completa el formulario y  
nos pondremos en contacto  
contigo para una demo.