


**i3SIXTY 3**

SPINNING IDEAS INTO REALITY.

Nu met toegang tot je favoriete Android-apps tilt de i3SIXTY 3 groepssamenwerking naar een hoger niveau en stimuleert creativiteit.

Draai hem, rol hem overal naartoe, werk in de cloud en beheer alles op afstand om je ruimtes netjes en de samenwerking vlot te houden. En geniet van het pen-op-papier gevoel van de capacitieve touchtechnologie in een mobiel, ruimtebesparend design.

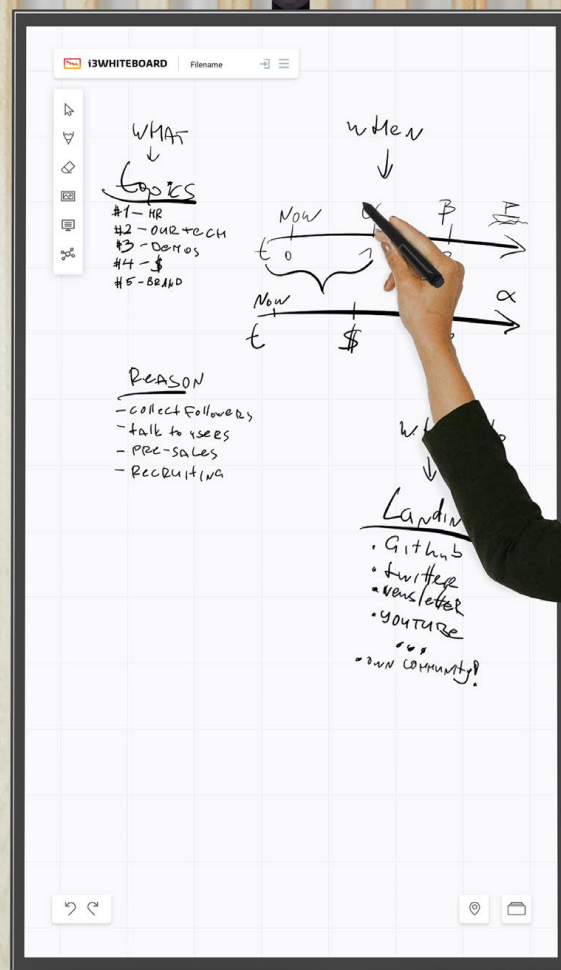

EDLA

Google-gecertificeerd toestel, driemaandelijke beveiligingsupdates, Google Play Store en alle apps in de Google Workspace.



Werk sneller

Profiteer van de geavanceerde Octa-core Android-engine voor een supersnelle ervaring.



90° schermrotatie

Schakel tussen liggende en staande modus om de zichtbaarheid van je content te optimaliseren.



Verrijdbaar onderstel

Maak van elke ruimte een samenwerkingsplek met het verrijdbare, mobiele onderstel.



i3CONNECT Studio

Al onze interactieve schermen zijn vooraf geïnstalleerd met de gebruiksvriendelijke en aanpasbare i3CONNECT Studio.



Slechts 1 kabel

Met slechts één USB-C kabel verbind je je eigen toestel met het scherm, de luidsprekers, touch en camera.




Draaibare camera

Haal het maximum uit je scherm. Met i3SIXTY 3 kies je zelf tussen staand of liggend.



Capacitive touch

De capacatieve touchtechnologie zorgt voor een super responsieve en natuurlijke touchervaring en een strakke, premium look.

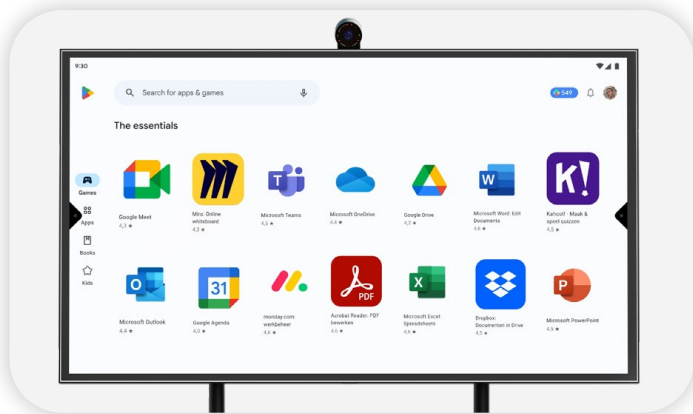

JE FAVORIETE APPS ALTIJD BIJ DE HAND

Krijg toegang tot de volledige Google Play Store met onze Google-bundel en gebruik moeiteloos duizenden apps. Pas je i3SIXTY 3 helemaal aan met eenvoudige app-installaties in drie tikken, zo wordt het een veelzijdige tool voor elke taak.

MOBILITEIT ONTMOET VEELZIJDIGHEID

Pas elke ruimte snel aan voor samenwerking met het mobiele onderstel van de i3SIXTY 3, met grote wielen en een slank 50- of 65-inch scherm. Dankzij de assistentierotatie optimaliseer je de kijkhoeken en maak je zelfs van de kleinste ruimtes een ideale vergaderplek.



HET ULTIEME PEN-OP-PAPIER GEVOEL

De capacatieve aanraaktechnologie van de i3SIXTY 3 verhoogt de precisie van het aanraakscherm tot een pen-op-papier-ervaring, waardoor elke tik en veeg snel en nauwkeurig is. Deze intuïtieve technologie ondersteunt multi-touch gebaren, waardoor complexe interacties worden vereenvoudigd en de gebruikerservaring natuurlijk en vloeiend aanvoelt. Het is ideaal voor het verbeteren van communicatie en samenwerking, waardoor elke sessie een boeiende ervaring wordt.




AANGEDREVEN DOOR i3CONNECT STUDIO SOFTWAREPAKKET

i3CONNECT Studio is een krachtige maar verrassend eenvoudige software die draait op de i3CONNECT-schermen. Gebruik whiteboarding, annoteren, presenteren en videoconferencing apps om vergaderingen te houden, ideeën te pitchen, workshops te leiden, les te geven of te communiceren met je publiek - live of op afstand. i3CONNECT Studio kan het allemaal.

Ontwikkeld samen met onze eindgebruikers om aan jouw wensen te voldoen. Soepeler, sneller en slimmer dan ooit, allemaal in een intuïtief en geweldig design.

BEHEER OP AFSTAND MET CORTEX

De i3SIXTY op afstand beheren is kinderspel met Cortex. Van configuratieoverzichten tot groeps- of toestel-specifieke weergaven, met een paar klikken pas je de instellingen aan voor één, twee of honderd toestellen. Zijn je schermen offline? Geen probleem. Dankzij de geavanceerde command queueing worden ze automatisch bijgewerkt zodra ze weer verbinding maken met Cortex.

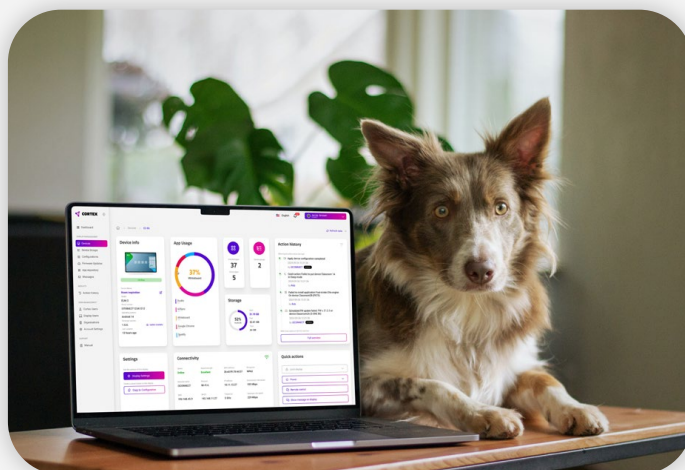

SCHERM EIGENSCHAPPEN		
Model	i3SIXTY 3 scherm 50"	i3SIXTY 3 scherm 65"
Serie	i3SIXTY 3	
Product ID	10010630 (scherm) 10010675 (scherm + mobiel onderstel)	10010631 (scherm)

SCHERM SPECIFICATIES		
Display technologie	Liquid Crystal Display (LCD)	
Backlight technologie	Edge-LED achtergrondverlichting	Direct-LED backlight
Paneel afmeting	50"	65"
Beeldverhouding	16:9	
Oorspronkelijke schermresolutie	3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra High Definition	
Helderheid	450 cd/m ²	
Contrastverhouding	4000:1	5000:1
Dynamische contrastverhouding (typisch)	500.000:1	500.000:1
Kijkhoek	178° / 178°	
Kleurdiepte	1,07 miljard kleuren (10 bit)	
Responstijd (typisch)	8 ms	
Beeldvernieuwing	60 Hz (@ UHD)	
Oppervlak	Optisch verlijmd, gehard glas & anti-reflectie	
Ondersteunde oriëntatie	Landschap & Portret	
Levensduur	50.000 uur 16/7	
Oppervlak	3.2mm Tempered Optical bonded glass, anti-reflection, 9H/7Mohs	
Ondersteunde oriëntatie	Landschap	
Levensduur	50.000 hours (16/7)	
Gezondheid	Eye Protection & Blue light filter	

CONNECTIVITEIT	50"	65"
Video & audio input	2x HDMI 2.0 (1x ARC) 1x DP 1.2 1x USB-C Achteraan (DP1.2+Touch+65W+USB3.0) 2x USB-A Zijkant (DP1.2+Touch+15W+USB3.0+LAN) 1x audio jack Analoge Mic In	2x HDMI 2.0 (1x ARC) 1x DP 1.2 1x USB-C Achteraan (DP1.2+Touch+65W+USB3.0) 2x USB-A Zijkant (DP1.2+Touch+15W+USB3.0+LAN)
Video & audio output	1x HDMI 2.0 Uit 1x 3.5mm audio jack line Uit 1x Digitale RCA Uitgang (SPDIF)	1x HDMI 2.0 Uit 1x 3.5mm audio jack line Uit 1x Digitale RCA Uitgang (SPDIF)
USB poorten	2x USB 3.0 Type A 2x USB 2.0 Type A 2x USB 2.0 Type B Touch Uitgang 1x USB 2.0 Type Micro (OTG)	2x USB 3.0 Type A 2x USB 2.0 Type A 2x USB 2.0 Type B Touch Uitgang 1x USB 2.0 Type Micro (OTG)
Netwerk connectiviteit	2x RJ45 (1x LAN In, 1x LAN Uit) 1x RS232 Dubbele WiFi-module: 1x 802.11ax (WiFi6) + 1x 802.11ac (Wifi5)	2x RJ45 (1x LAN In, 1x LAN Uit) 1x RS232 Dubbele WiFi-module: 1x 802.11ax (WiFi6) + 1x 802.11ac (Wifi5)
Andere	1x TF-kaartlezer	1x TF-kaartlezer

OPERATIONELE SPECIFICATIES		
Besturingssysteem	Android 13 EDLA Gecertificeerd	
Geheugen	8GB RAM – 128 GB geheugen	
CPU	Octa-core ARM CPU	
Interactieve touch	Capacitieve technologie Verbindingsprotocol: HID (Human Interface Device) Aanraakpunten: 20 gelijktijdige multi-touch punten	
Speakers	2 x 10 Watt	2x 20 Watt

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN		
VESA Bevestigingspaatroon	400 x 400	600 x 400
Netto gewicht	26,5 kg	34,2 kg
Verpakt gewicht	32,3 kg	46,6 kg
Afmetingen	1134 x 66 x 655 mm	1487 x 83 x 905 mm
Afmetingen incl. verpakking	1265 x 160 x 743 mm	1657 x 185 x 1007 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	50"		65"	
Stroomaansluiting	100V ~ 240V, 50/60 Hz			
Energieverbruik	89.7 W		191.9 W	

ACCESSOIRES			
Inbegrepen	Snelstartgids		
	Actieve pen		
	Stroomkabel EU		
	/		Wandmontage

SOFTWAREFUNCTIES	
User Interface	i3CONNECT STUDIO
Whiteboarding software	i3CONNECT WHITEBOARD
Annotatie Software	i3CONNECT WHITEBOARD
Software voor scherm-casting	i3CONNECT ALLSYNC wireless presenting
Web Browser	Google Chrome
App store	i3CONNECT STORE & Google Play Store
Update ondersteuning	OTA
Vergadersoftware	Zoom, Teams, Google Meet of anderen
Apparaatbeheer	i3CONNECT CORTEX

REGELGEVINGSINFORMATIE

Type goedkeuring	CE, FCC, UKCA, EU Eco Design (ErP), RoHS.
-------------------------	---

OMGEVINGSCONDITIES


Gebruikstemperatuur	0°C ~ 40°C
Werkende vochtigheid	10% ~ 90% RH non-condensing
Maximale gebruikshoogte	5.000 meter
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 60°C
Opslagvochtigheid	10% ~ 90% RH non-condensing

GARANTIE

Standaardgarantie	2 jaar na verzending
Uitgebreide garantie	Voor onderwijsinstellingen: 5 jaar na registratie, extra jaren beschikbaar om bij te kopen. Voor bedrijven: 5 jaar na registratie, extra jaren beschikbaar om bij te kopen.

OPMERKING

Exclusief ontwerp door i3CONNECT - onder voorbehoud. Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering en onderhevig aan productietoleranties

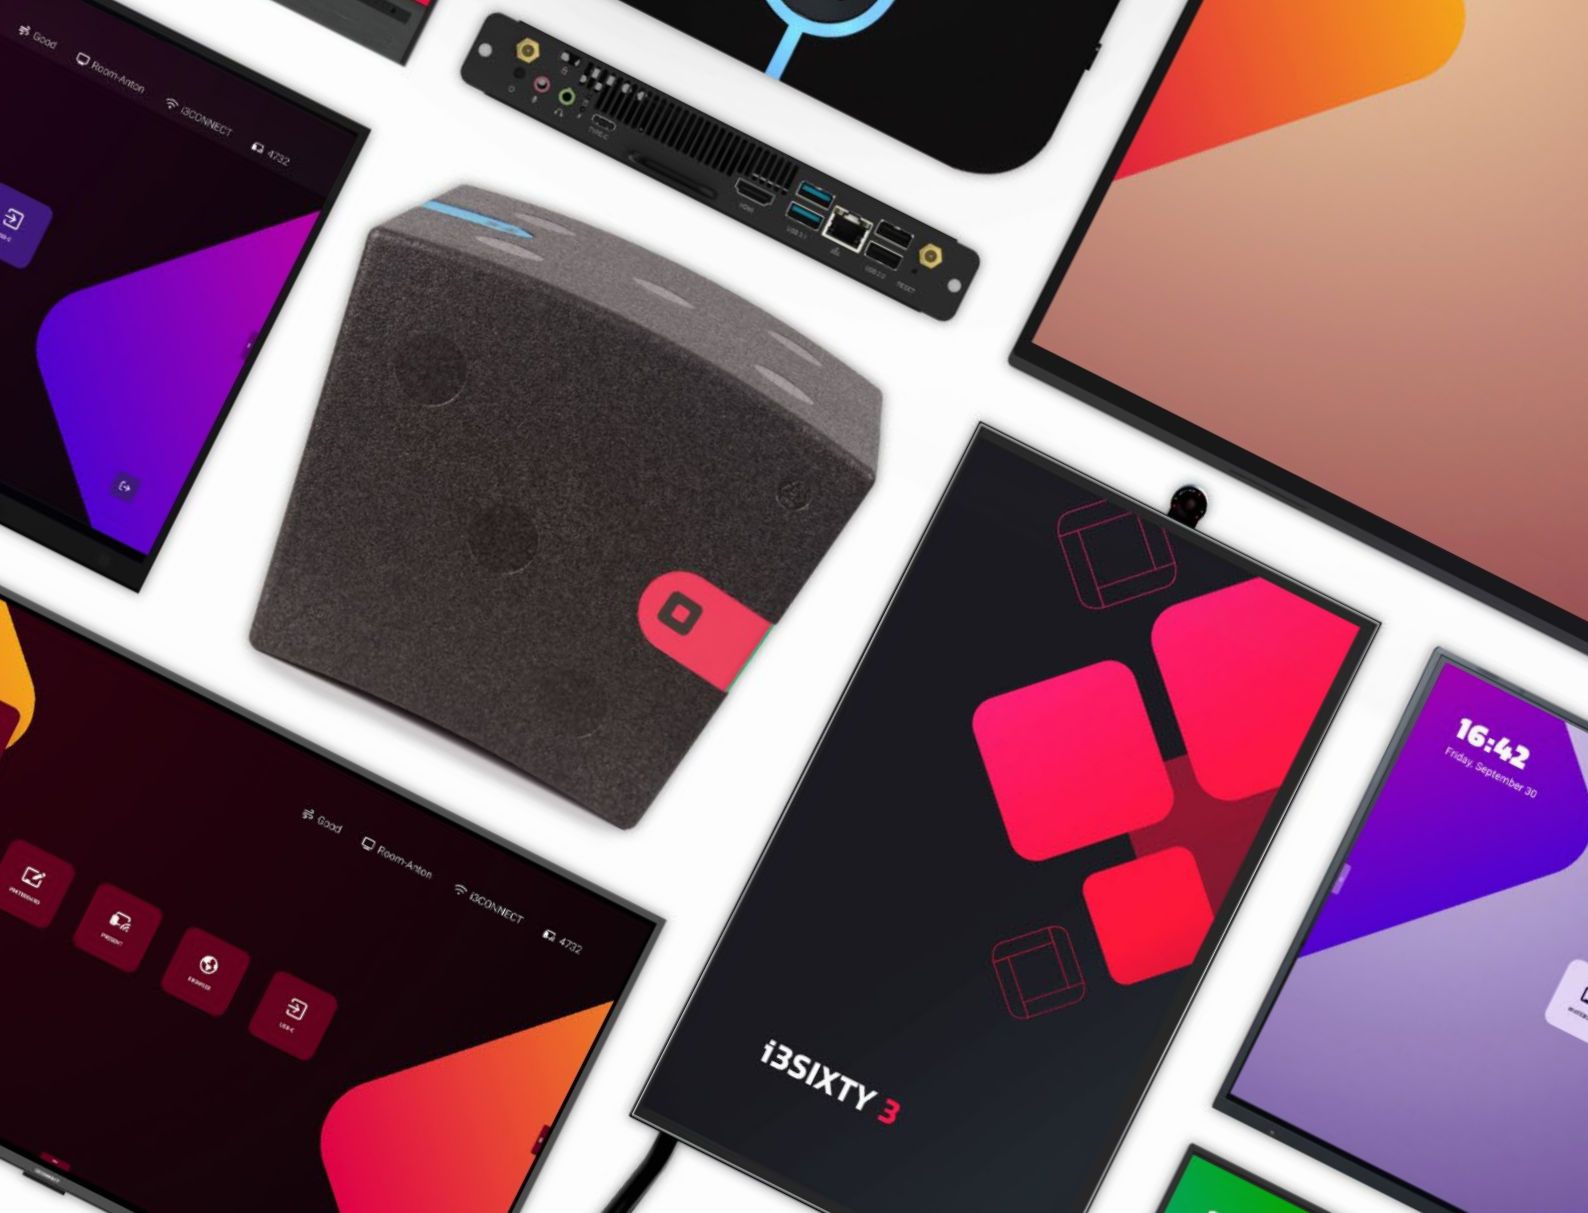

BEN JE KLAAR OM IDEEËN TOT LEVEN TE BRENGEN MET DE i3SIXTY 3?

LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIUM.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

NEEM CONTACT OP

Klaar voor de volgende stap? Ga je gang: klik op die grote knop, vul het formulier in en we nemen contact met je op voor een demo.