




**i3CONNECT AllSync receiver**

# **DRAADLOOS PRESENTEREN MET 1 KLIK**

Deel je scherm direct zonder installatie.  
Sluit de i3CONNECT AllSync Touch Transmitter  
aan op je apparaat en druk op de knop om te  
beginnen met delen.

## VOEG DRAADLOOS DELEN TOE AAN ELK SCHERM

De AllSync Receiver voegt draadloze schermdeling toe aan elk scherm, touch of non-touch. Je sluit hem gewoon via HDMI (en optionele USB voor touchback) aan op je scherm. Minimale installatie nodig.

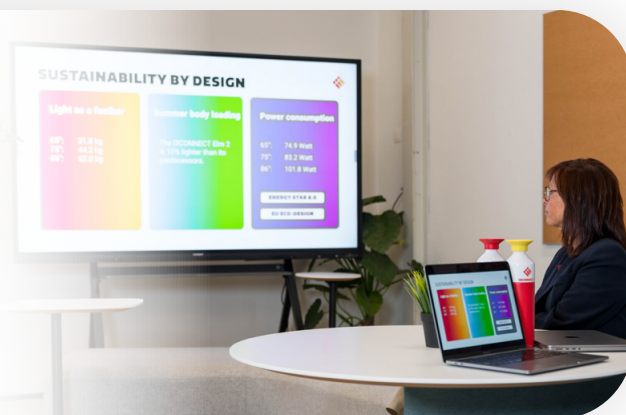

## GEbruik NATIVE SHARING

De AllSync Receiver werkt met alle belangrijke, native deelprotocollen: Miracast voor Windows, Google Cast voor Android en Chromium, AirPlay voor Apple-apparaten. Dit betekent dat je geen hard- of software op je apparaat nodig hebt om te delen.



## GEbruik MET DE ALLSYNC DONGLE OF APP

Voor het geval je liever een dongle of een speciale app gebruikt: De AllSync Receiver werkt ook met de AllSync USB-C dongle en de AllSync transmitter apps voor Windows en MacOS.




## ECHE INTERACTIE VIA TOUCHBACK

Omdat we echt geloven in interactiviteit, ondersteunt de AllSync Receiver realtime touchback met touchscreens. We ondersteunen alle touchscreens en alle merken met HDMI-ingang en USB touch out.



## Productspecificaties

|                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelnaam</b>              | AllSync Receiver 2.0                                                                                                                                                                             |
| <b>Productnummer</b>          | 10010750                                                                                                                                                                                         |
| <b>Receiver functies</b>      | Screen mirroring of extend                                                                                                                                                                       |
|                               | Touchback via USB-A                                                                                                                                                                              |
|                               | Tot 4 schermen tegelijkertijd                                                                                                                                                                    |
| <b>Compatibele toestellen</b> | AllSync client software (Windows/MAC)                                                                                                                                                            |
|                               | AllSync USB-C dongle                                                                                                                                                                             |
| <b>Compatible protocollen</b> | AirPlay, GoogleCast en Miracast                                                                                                                                                                  |
| <b>Resolutie</b>              | 1080p max                                                                                                                                                                                        |
| <b>Scherminterface</b>        | HDMI tot 4K 60Hz; USB-A 2.0                                                                                                                                                                      |
| <b>Wi-Fi interface</b>        | Dual Band 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac                                                                                                                                                              |
| <b>Netwerkinterface</b>       | 10/100/1000 Mbps                                                                                                                                                                                 |
| <b>Operationeel bereik</b>    | Tot 10m                                                                                                                                                                                          |
| <b>LEDS</b>                   | Power: Rood/Blauw                                                                                                                                                                                |
|                               | Netwerk: Oranje                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stroomaansluiting</b>      | 12V DC 2A                                                                                                                                                                                        |
| <b>Afmetingen</b>             | 100 x 106 x 25 mm                                                                                                                                                                                |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>    | 0 – 60°C                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inhoud pakket</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i3CONNECT AllSync Receiver</li> <li>2. 12V/2A DC adapter (EU)</li> <li>3. Gebruikershandleiding</li> <li>4. HDMI kabel</li> <li>5. DC kabel</li> </ol> |

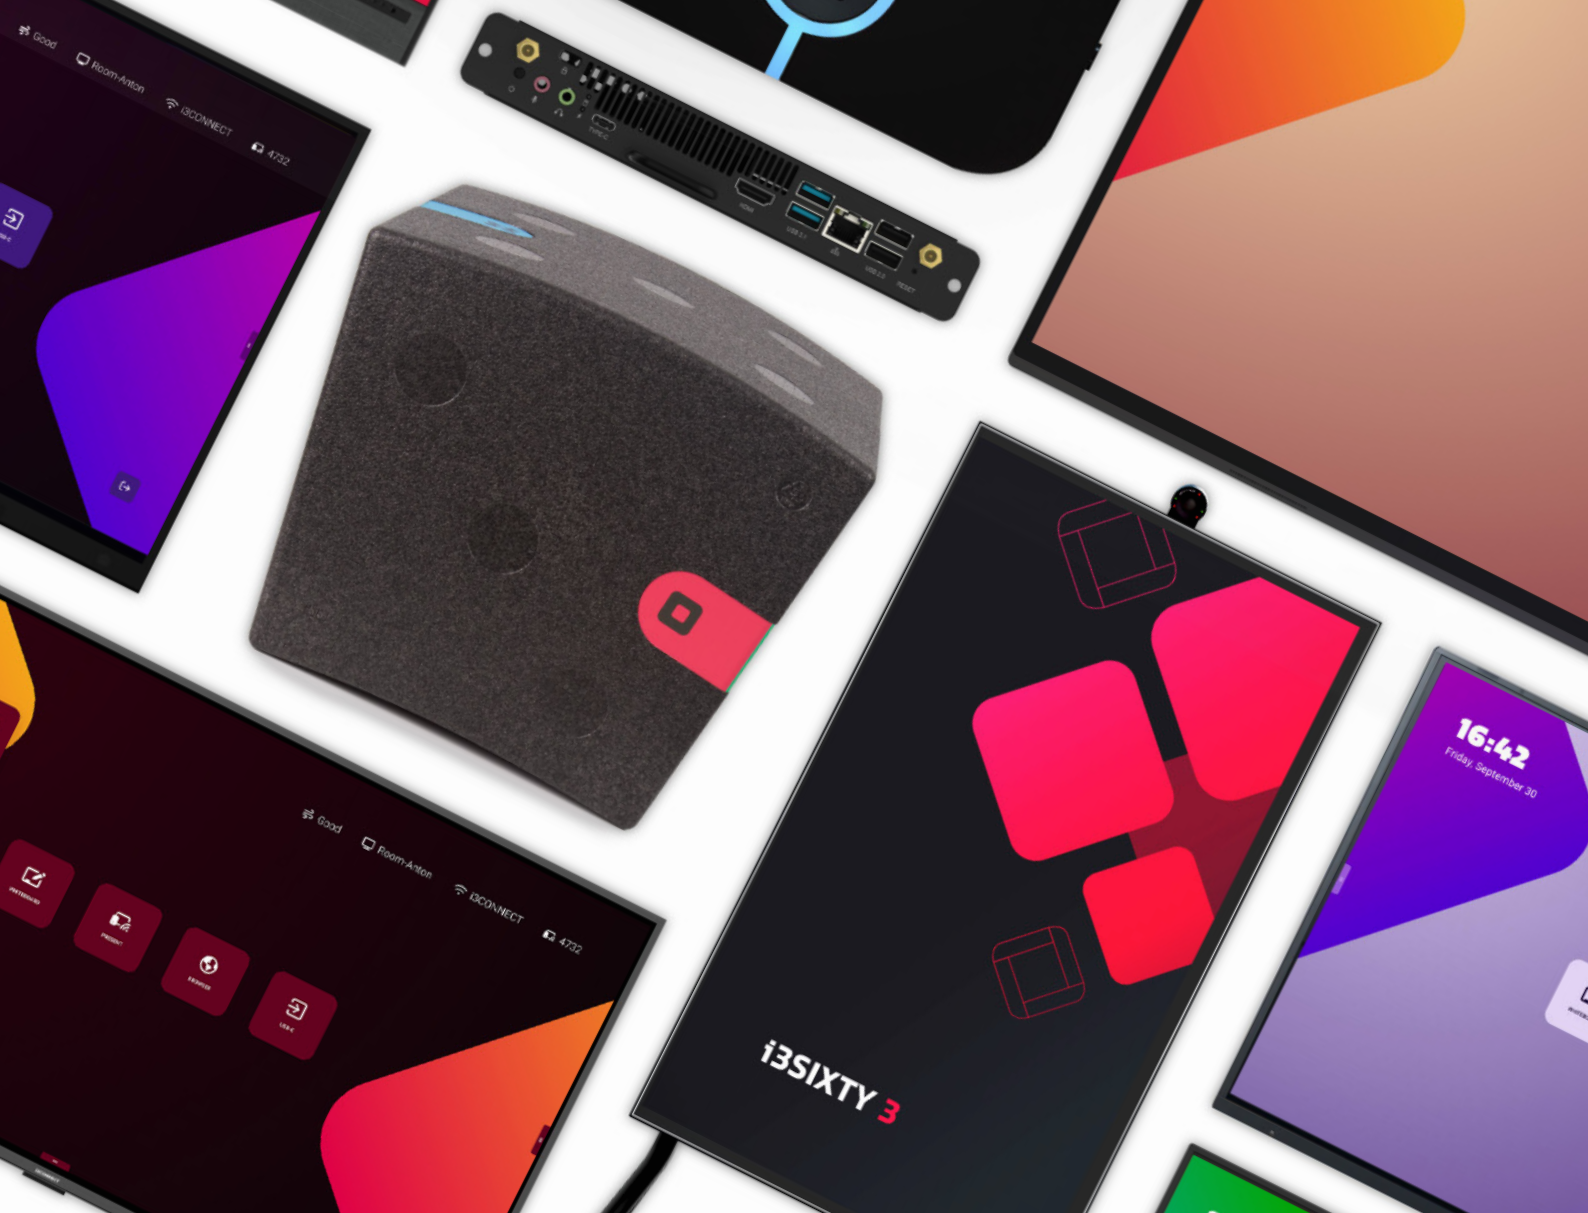

# DON'T OVERTHINK! BOOK A DEMO WITH i3CONNECT ALLSYNC.

## LET'S CONNECT

i3CONNECT HQ  
Kleine Schaluinweg 7  
3290 Diest, BELGIUM.  
[info@i3-connect.com](mailto:info@i3-connect.com)  
[www.i3-connect.com](http://www.i3-connect.com)

## NEEM CONTACT OP

Klaar voor de volgende stap? Ga je gang: klik op die grote knop, vul het formulier in en we nemen contact met je op voor een demo.

[Neem contact op](#)